Stopa fundamentowa 01P-Fs1

szt. 8 skala: 1:25

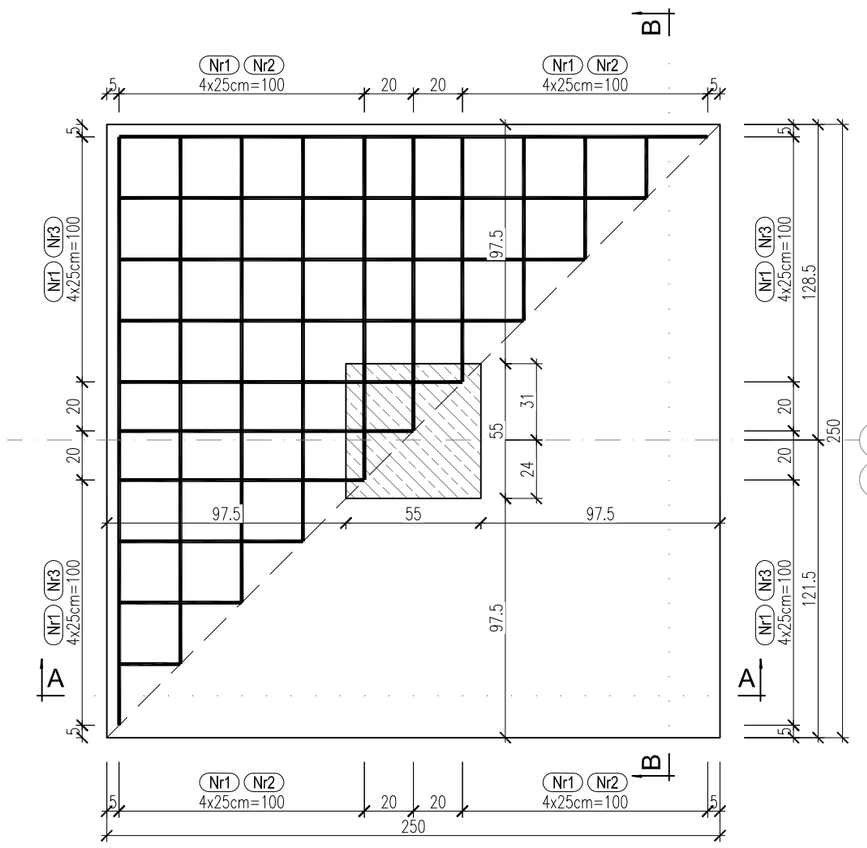

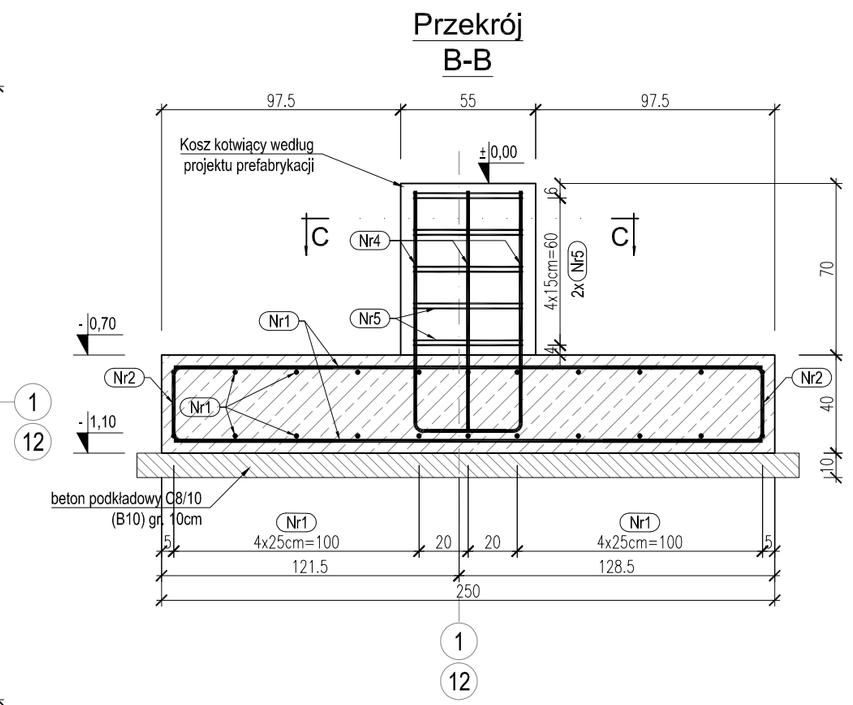

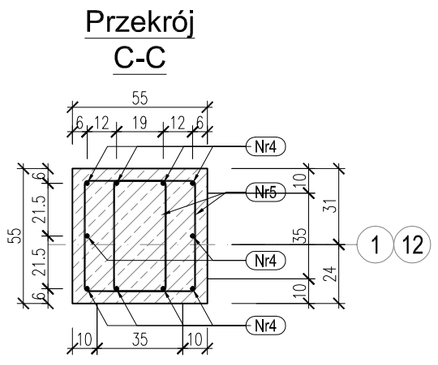





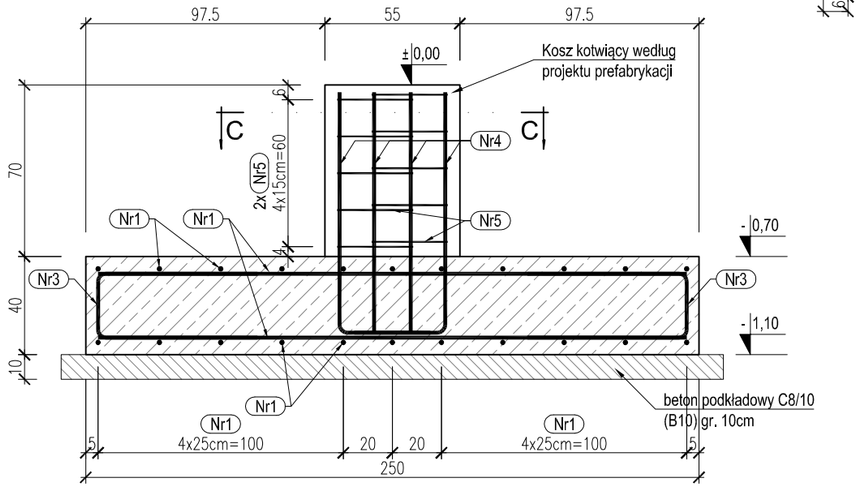

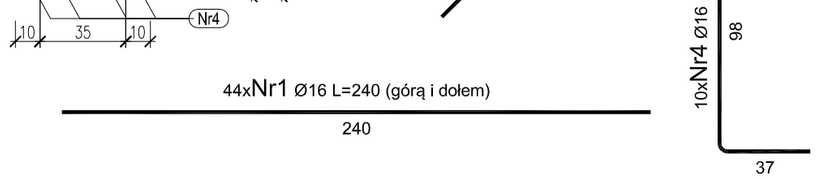







ROZKŁAD SZYN HTA

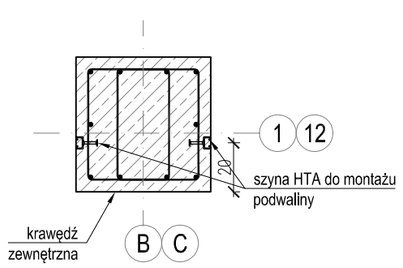

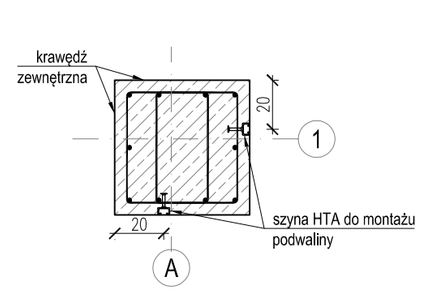

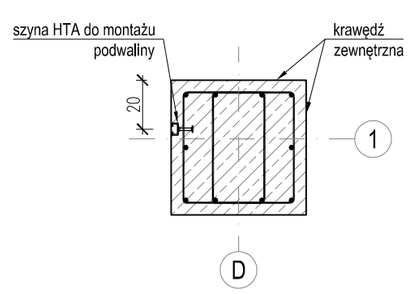

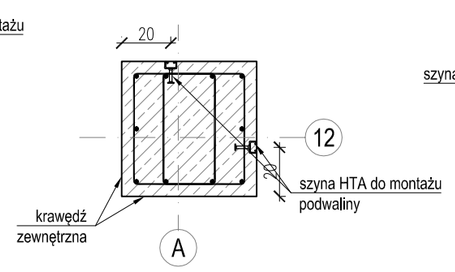

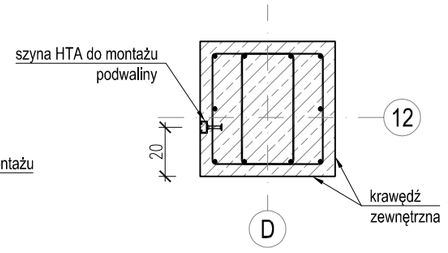

Stopa fundamentowa 01P-Fs2

szt. 4 skala: 1:25

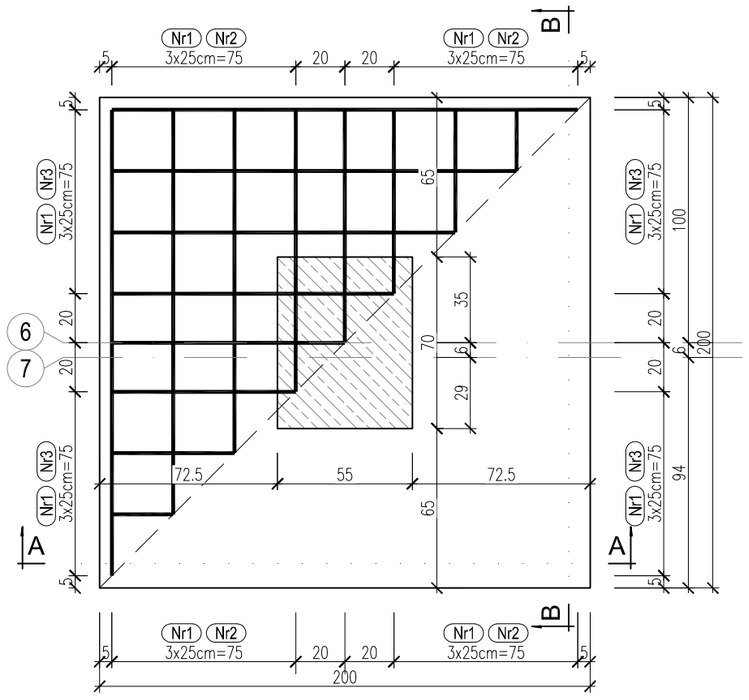

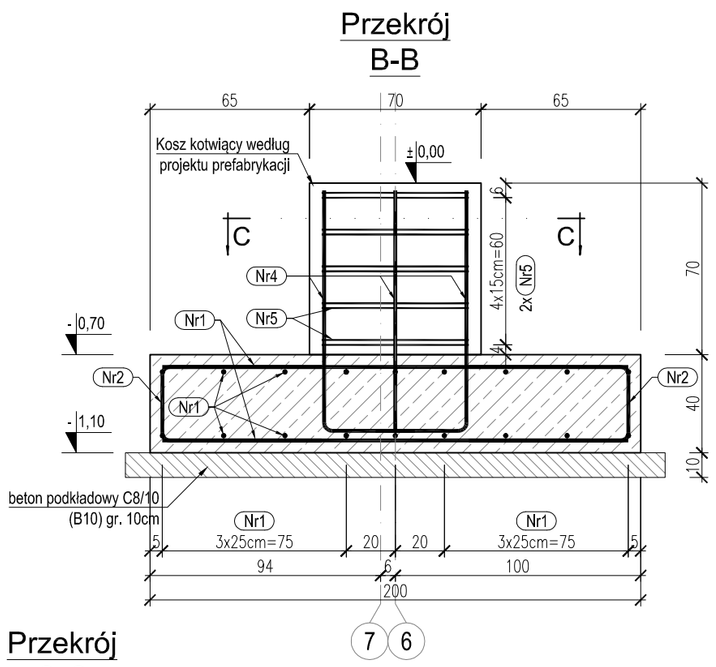

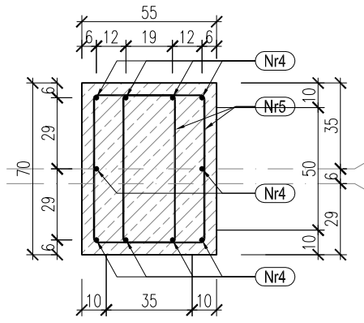





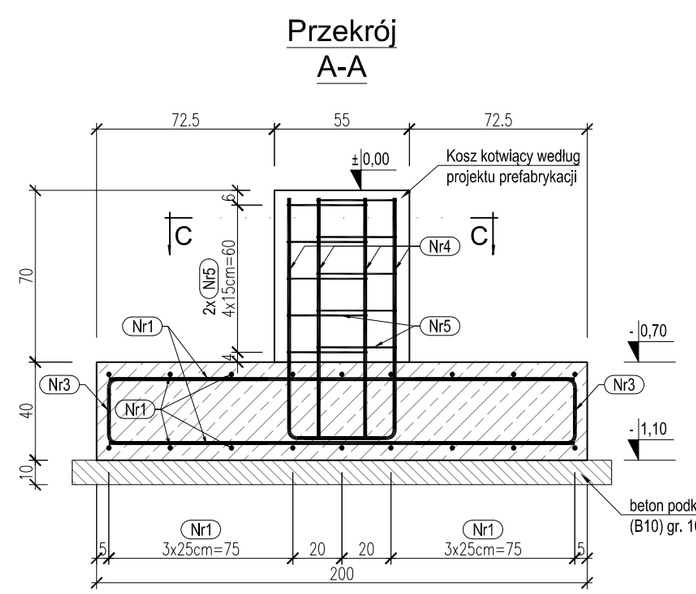

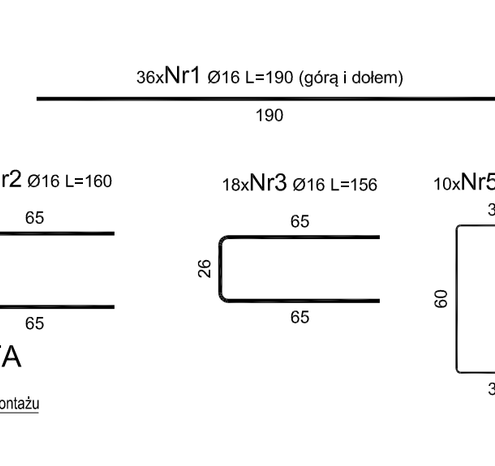





ROZKŁAD SZYN HTA

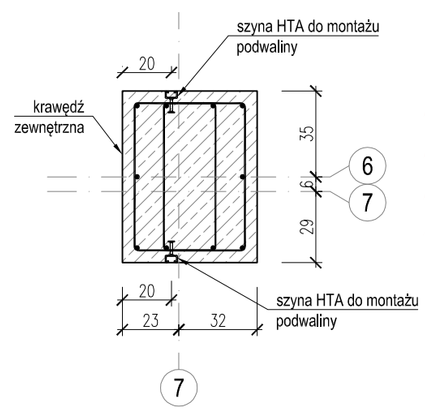

UWAGI :

1. JEDNOSTKI WYMIARÓW [cm], RZĘDNYCH [m].
2. BEZPOŚREDNIO POD FUNDAMENTAMI WYKONAĆ PODKŁAD BETONOWY GR. 10cm.
4. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA GRUNTÓW NIENOŚNYCH NALEŻY JE USUNĄĆ I ZASTĄPIĆ PODSYPKĄ PIASKOWO - ŻWIROWĄ ZAGĘSZCZONĄ (WARSTWAMI) DO MIN. $I_S \geq 0,97$.
5. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY ZGŁOSIĆ TEN FAKT OBU PROJEKTANTOM W CELU WYJAŚNIENIA.
6. NIE DOPUSZCZA SIĘ SAMOWOLNEGO WYKONYWANIA OTWORÓW W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH BEZ AKCEPTACJI AUTORA TEGO PROJEKTU.
7. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM.
8. WEWNĘTRZNE ŚREDNICE ZAGIĘCIA PRĘTÓW ODGIĘTYCH WYNOSZĄ 15 Ø.
9. WEWNĘTRZNE ŚREDNICE ZAGIĘCIA PĘTLI I HAKÓW DLA Ø<20mm WYNOSZĄ MIN. 4Ø.
10. DŁUGOŚĆ PRĘTÓW ZMIERZONO PO ZEWNĘTRZNYM OBRYSIE.
11. OTULINA ZBROJENIA GŁÓWNEGO DLA CZĘŚCI PODZIEMNEJ : 50 mm.
12. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE ZBROJENIEM INNYCH ELEMENTÓW POŁĄCZONYCH.
13. W KOMINKU ZAKOTWIĆ ELEMENTY KOTWIĄCE SŁUP PREFABRYKOWANY I PODWALINY

KRESKOWANIE :
ELEMENTY ŻELBETOWE
BETON: C25/30
Klasa ekspozycji XC 2
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (B500SP)
otulina zbrojenia 5 cm

PRZED BETONOWANIEM KOMINKÓW NALEŻY ZAMONTOWAĆ KOSZE KOTWIĄCE DLA SŁUPÓW PREFABRYKOWANYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM PREFABRYKACJI

obiekt:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
lokalizacja:	Miejscowość: Mogilno, ul. Marii Konopnickiej, obręb: Mogilno, dział. nr ewid. 28/5, jedn. ewid.: 0409_3_5		
inwestor:	KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A. ul. Wieniecka 39 87-800 Włocławek		
	NAZWISKO	UPR.BUD.	PODPIS I DATA
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Michał Gawin	POM/0375/PWBKb/16 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń spec. konstrukcyjno-budowlana	2024/03
treść rysunku:	Stopa fundamentowa 01P-Fs1 i 01P-Fs2		SKALA 1:25
			NR RYS. KW-1.1
branża: KONSTRUKCJA	studium: PROJEKT WYKONAWCZY		

uwagi: Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.