
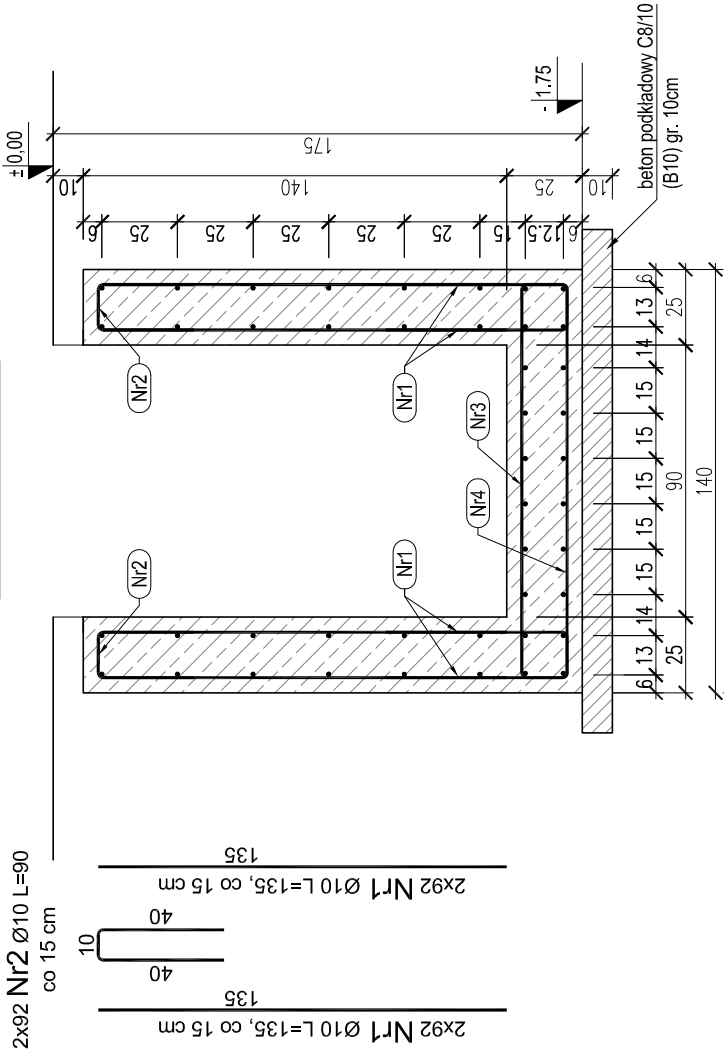


Kanał rewizyjny01P-Kż1

szt. 4

skala: 1:25

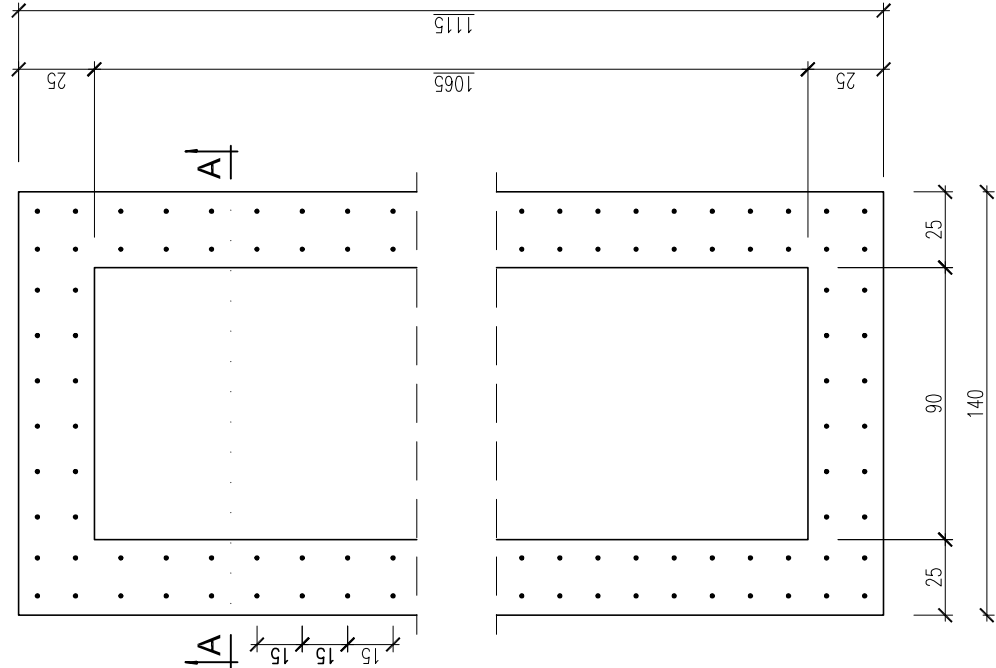

45xNr7 Ø10 L=1200\*  
1200\*

\*PODANA DŁUGOŚĆ PRĘTÓW NR.7  
JEST ŁĄCZNĄ DŁUGOŚCIĄ  
UWZGLĘDNIĄJĄCĄ  
ZAKOTWIENIA I ZAKŁADY.

Przekrój A-A

KRESKOWANIE :

	ELEMENTY ŻELBETOWE
BETON: C25/30	
Klasa ekspozycji XC 2	
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (B500SP)	
otulina zbrojenia 5 cm	
± 0.00= 97.15 m n.p.m	

UWAGI :

- JEDNOSTKI WYMIARÓW [cm], RZĘDNYCH [m].
- BEZPOŚREDNIO POD KANAŁEM WYKONAĆ PODKŁAD BETONOWY GR. 10cm.
- W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA GRUNTÓW NIENOŚNYCH NALEŻY JE USUNĄĆ I ZASTĄPIĆ PODSYPKĄ PIASKOWO - ŻWIROWĄ ZAGĘSZCZONĄ (WARSTWAMI) DO MIN.  $I_s \geq 0,97$ .
- RYСУNKI ROZPATRYWAĆ Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY ZGŁOSIĆ TEN FAKT OBU PROJEKTANTOM W CELU WYJAŚNIENIA.
- NIE DOPUSZCZA SIĘ SAMOWOLNEGO WYKONYWANIA OTWORÓW W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH BEZ AKCEPTACJI AUTORA TEGO PROJEKTU.
- OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM.
- WEWNĘTRZNE ŚREDNICE ZAGIĘCIA PRĘTÓW ODGIĘTYCH WYNOŚZĄ 15 Ø.
- WEWNĘTRZNE ŚREDNICE ZAGIĘCIA PĘTLI I HAKÓW DLA Ø<20mm WYNOŚZĄ MIN. 4Ø.
- DŁUGOŚĆ PRĘTÓW ZMIERZONO PO ZEWNĘTRZNYM OBRYSIE.
- OTULINA ZBROJENIA GŁÓWNEGO DLA CZĘŚCI PODZIEMNEJ : 50 mm.
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE ZBROJENIEM INNYCH ELEMENTÓW POŁĄCZONYCH.

obiekt:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA			
lokalizacja:	Miejscowość: Mogilno, ul. Marii Konopnickiej, obręb: Mogilno, dział. nr ewid. 28/5, jedn. ewid.: 0409.3.5			
inwestor:	KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A. ul. Wieniecka 39 87-800 Włocławek			
PROJEKTOWAŁ:	NAZWISKO mgr inż. Michał Gawin	UPR.BUD.	PODPS I DATA	
		POM/0375/PWBKb/16 <small>uprawnienie do projektowania bez ograniczeń spec. architektury-budowlanej</small>	05/04/23	
treść rysunku:	Kanał rewizyjny 01P-Kż1		SKALA	
			1:25	
branża:	studium:	NR RYS.		
KONSTRUKCJA	PROJEKT WYKONAWCZY	KW-1.6		
uwagi:	Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.			