
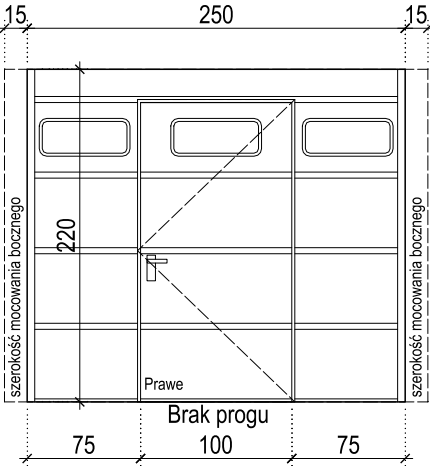
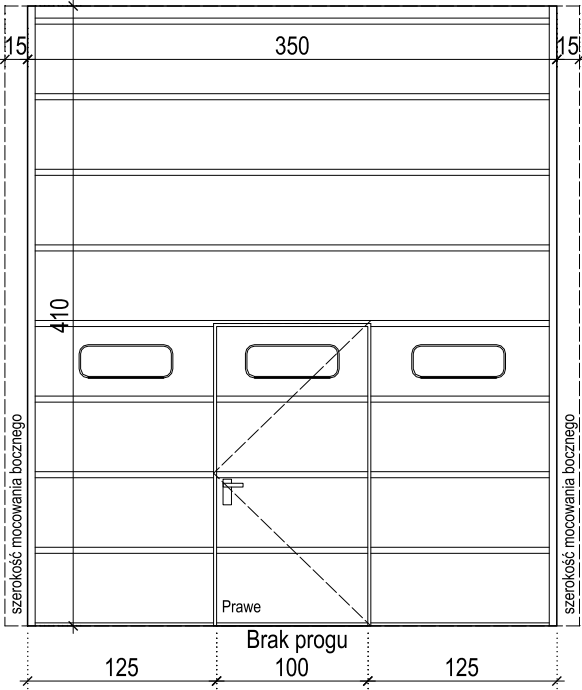


RODZAJ BRAMY		Brama segmentowa stalowa ocynkowana, ocieplanana - izolacja termiczna pianka PUR U= 1,0 W/m²xK, malowana farbą poliestrową, napęd elektryczny. Przeszklenie typu sandwich, , drzwi w konstrukcji bezprogu, szerokość montażowa prowadzenia bocznego 150mm. Kolor stolarki zgodny z projektowaną kolorystyką budynku. Przed zakupem należy skonsultować się z doradcą technicznym wybranego producenta aby dokonać ostatecznego doboru typu bramy.		
SYMBOL		BS1	BS2	BS3
TYP PROWADZENIA		Konsultować z doradcą technicznym producenta.	Konsultować z doradcą technicznym producenta.	Konsultować z doradcą technicznym producenta.
NAPĘD		Elektryczny	Elektryczny	Elektryczny
SCHEMAT				
WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE	So (mm)	2500	3500	3500
	Ho (mm)	2100	4100	4100
	Sz (mm)	900	900	900
	Hz (mm)	1900	1900	1900
ILOŚĆ (szt.)		1	3	1

UWAGA: Zestawienie opracowano dla celów kosztorysowych przed zakupem stolarki, doradca techniczny producenta stolarki powinien bezwzględnie wykonać pomiar otworów na budowie i na tej podstawie wykonać zestawienie wykonacze stolarki i przedstawić je do akceptacji inwestorowi

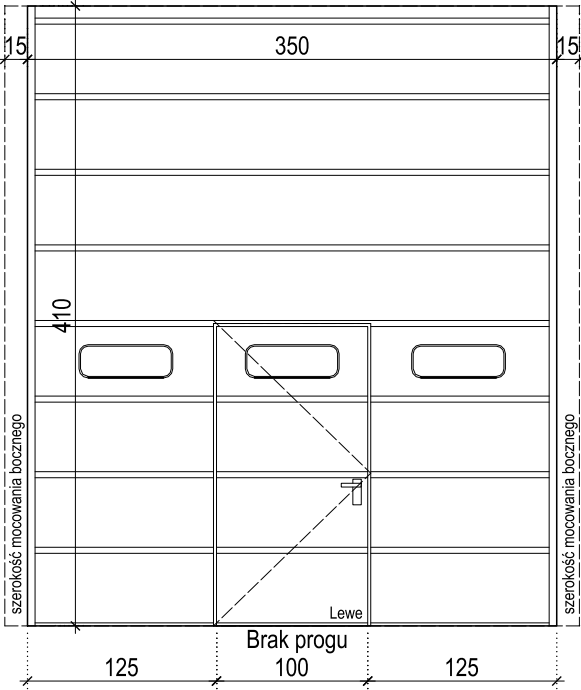

mgr inż. arch. Robert Jankowski  
tel. 608 588 424  
e-mail: projektornia@gmail.com

obiekt: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

lokalizacja: Miejscowość: MOGILNO, jedn. ewid. 040903\_5 Mogilno, obręb: 0042 Szerzawy, dział. nr geod. 28/5, ark. 1

inwestor: KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A.  
ul. Wieniecka 39  
87-800 Włocławek

PROJEKTOWAŁ:	NAZWISKO mgr inż. arch. Robert Jankowski	UPR.BUD. WP-OIA/OKK/UpB/33/2008 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	PODPIS I DATA 2024/06
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Ewa Ostrowska	76/WPOKK/UpB/2011 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	2024/06
treść rysunku: <b>Zestawienie stolarki</b>			SKALA 1:50
branża: ARCHITEKTURA		studium: PROJEKT TECHNICZNY	NR RYS. <b>A-11</b>

uwagi: Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.