
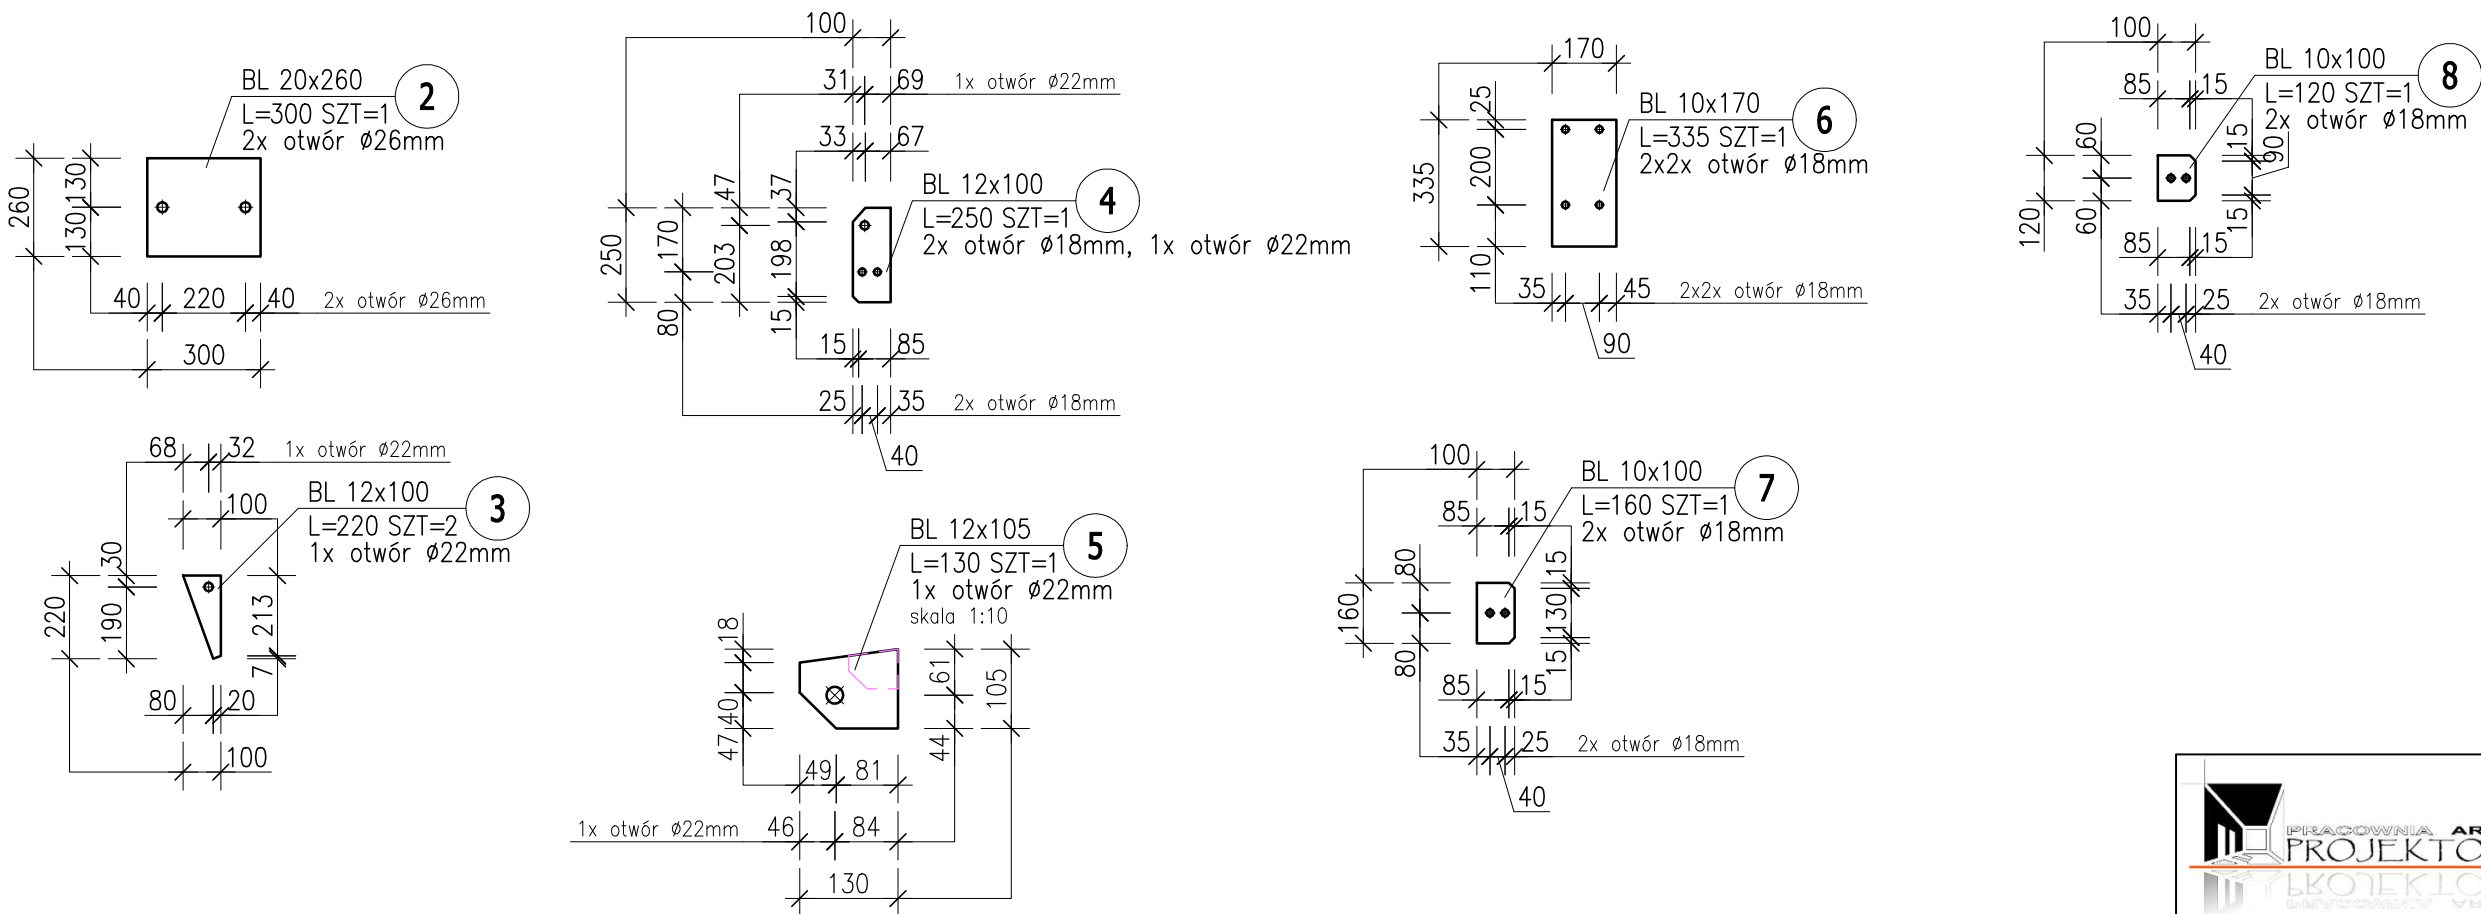
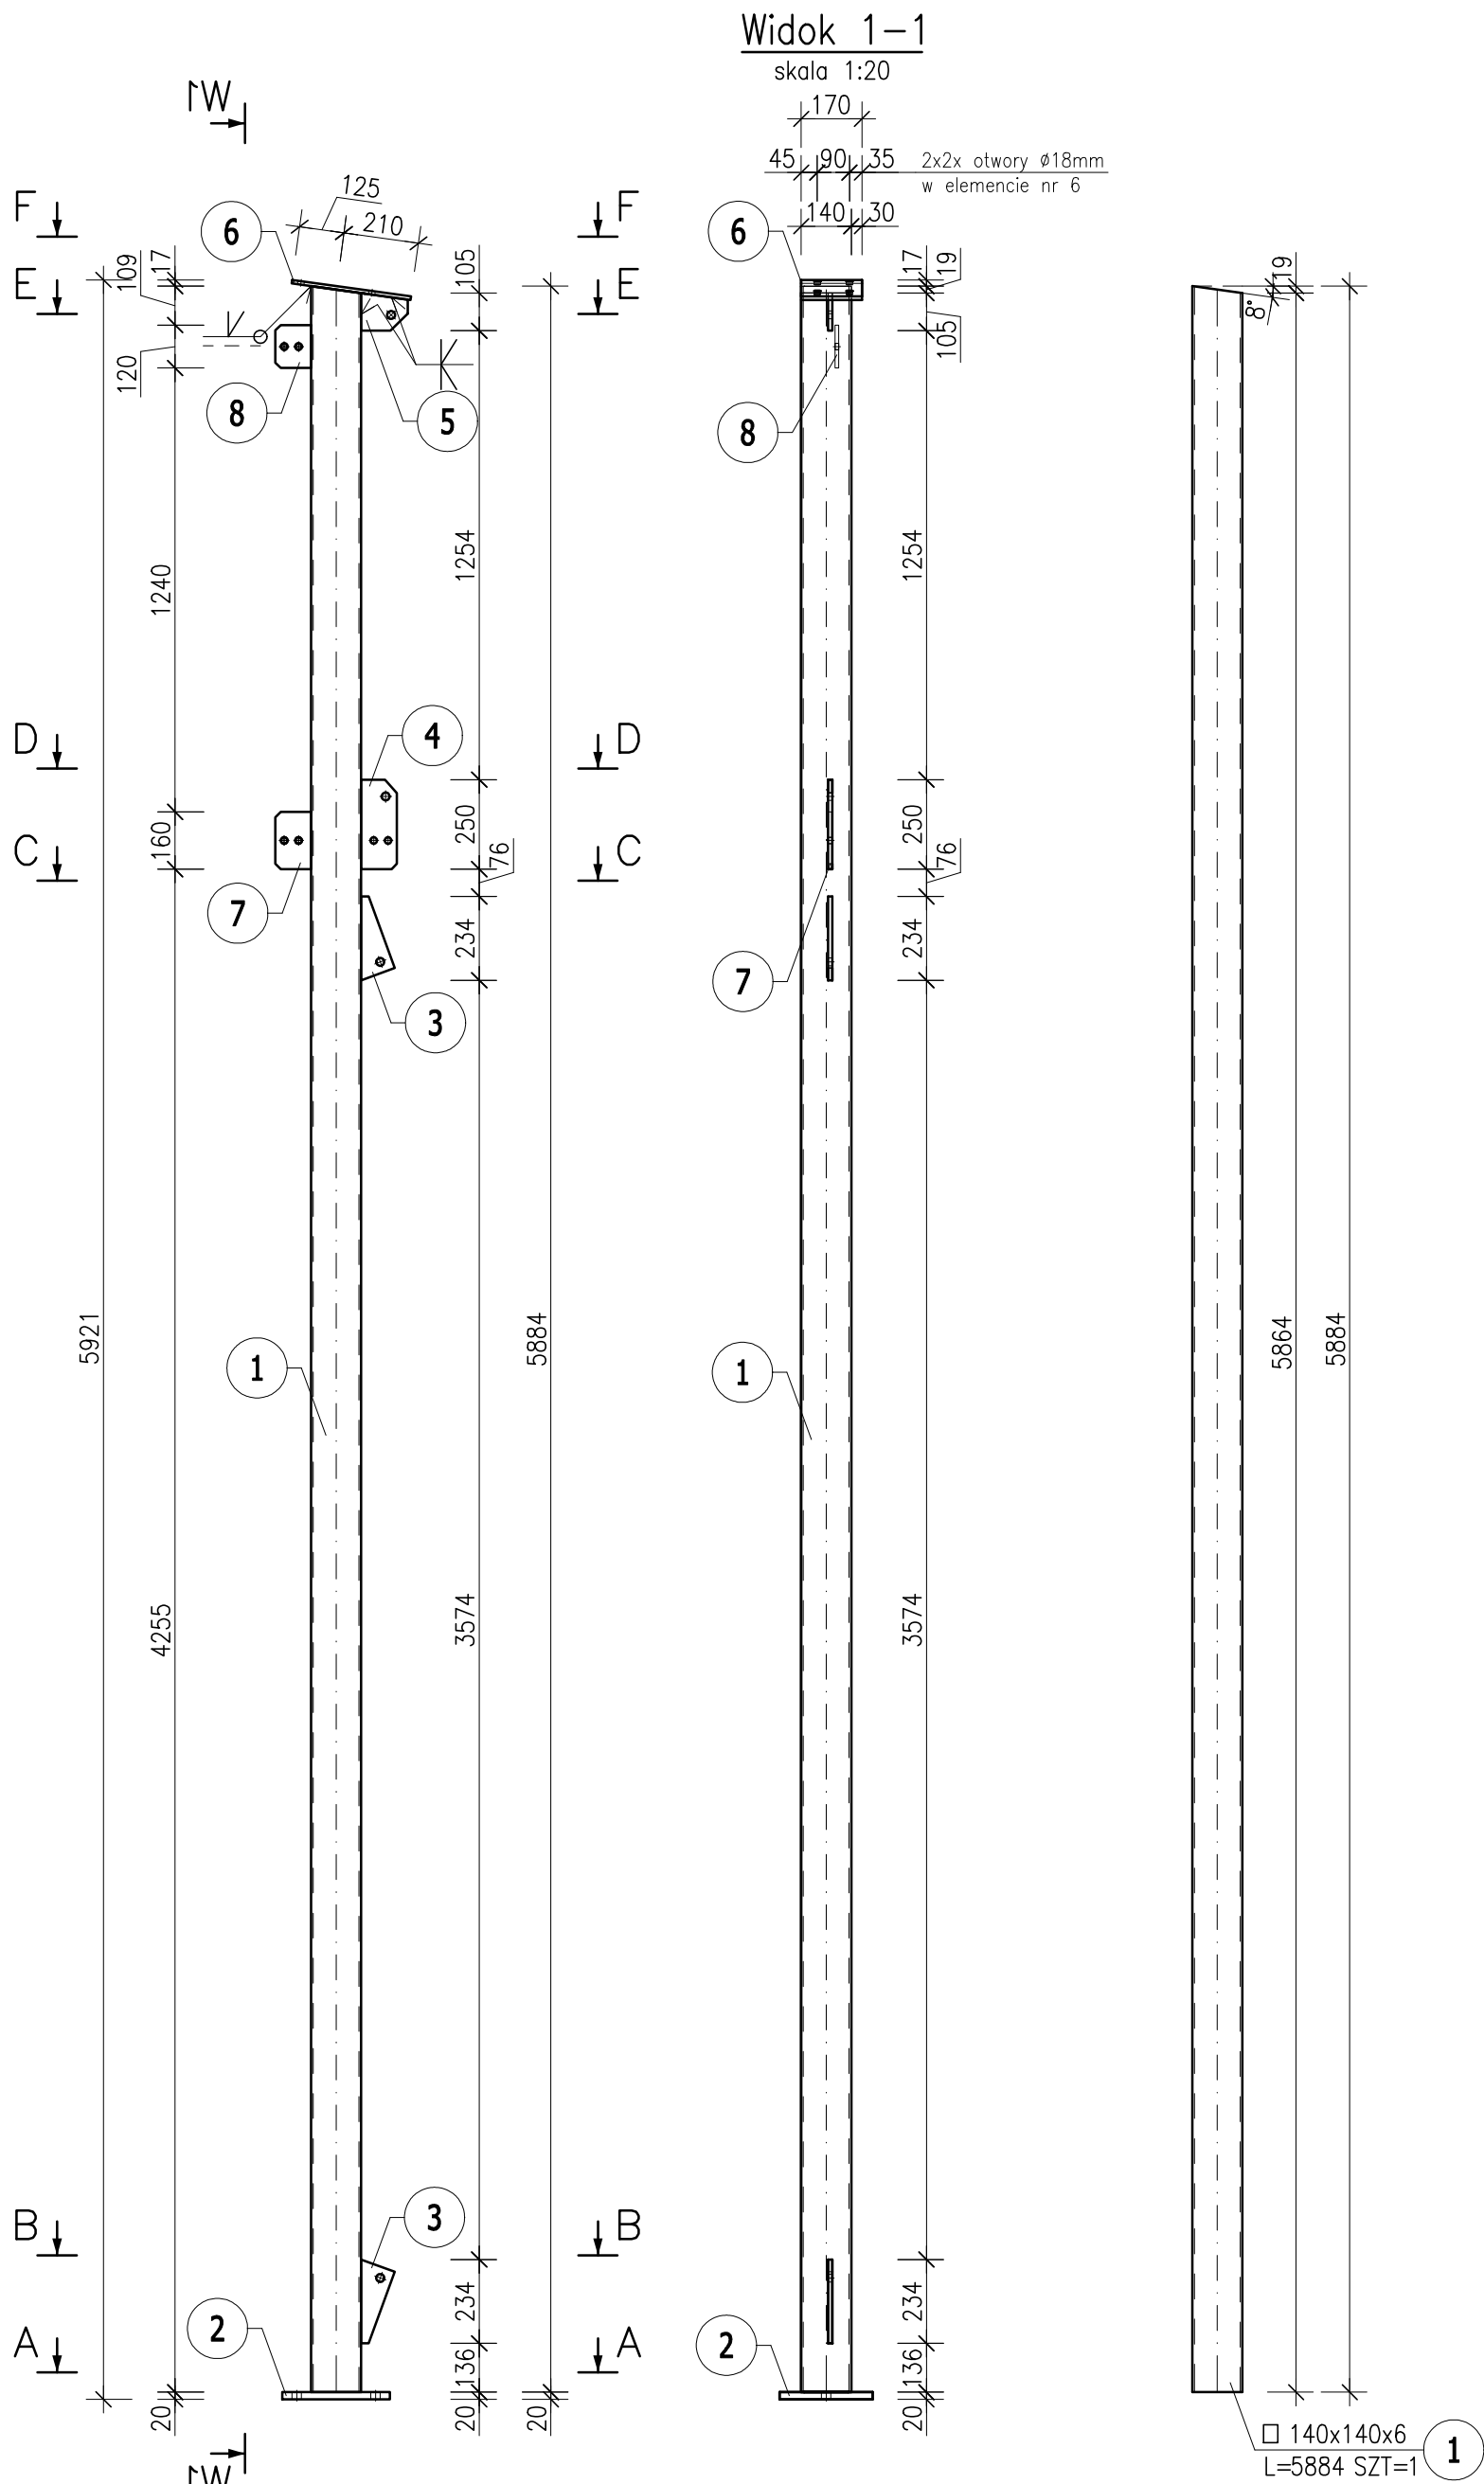


Słup C\_07  
wykonać: 2szt.

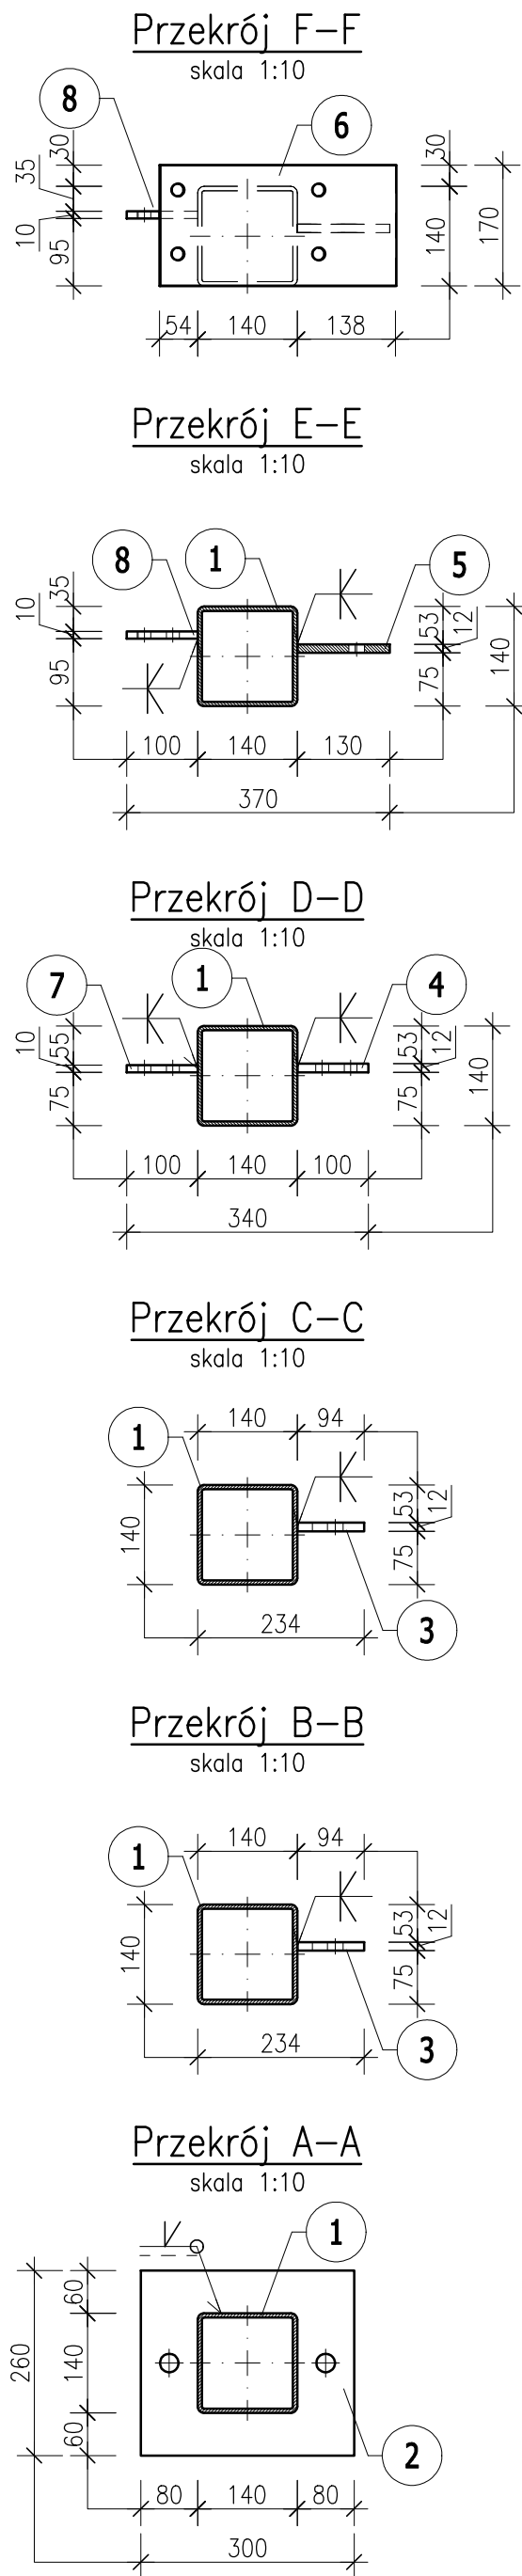

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	LICZBA POZ. RAZEM	DŁ. RAZEM [m]	MASA RAZEM [kg]	PÓŁE RAZEM [m <sup>2</sup> ]
C_07	1	□ 140x140x6	5884	S235JO	1	1	5.88	146.51	3.21
	2	BL 20x260	300	S235JO	1	1	0.30	12.25	0.17
	3	BL 12x100	220	S235JO	2	1	0.44	4.14	0.10
	4	BL 12x100	250	S235JO	1	1	0.25	2.36	0.06
	5	BL 12x105	130	S235JO	1	1	0.13	1.29	0.03
	6	BL 10x170	335	S235JO	1	1	0.34	4.47	0.12
	7	BL 10x100	160	S235JO	1	1	0.16	1.26	0.04
	8	BL 10x100	120	S235JO	1	1	0.12	0.94	0.03
OGÓŁEM								173.22	3.76

UWAGI :

- JEDNOSTKI WYMIARÓW [mm], RZĘDNYCH [m].
- OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I PRZECIWOGNIOWE - PATRZ OPIS TECHNICZNY.
- STAŁ KONSTRUKCYJNA S235.
- RYSEUNEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI.
- WSZYSTKIE NIEOZNACZONE SPOINY WYKONAĆ JAKO CZOŁOWE NA PEŁEN PRZETOP LUB PACHWINOWE DWUSTRONNE O GRUBOŚCI 0.7 x t (t - GRUBOŚĆ CIĘŚSZEJ Z ŁĄCZONYCH BLACH/PROFILU).
- W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY PROJEKTEM KONSTRUKCJI I ARCHITEKTURY NALEŻY ZGŁOSIĆ TEN FAKT OBU PROJEKTANTOM W CELU WYJAŚNIENIA.

			
obiekt:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU MYJNI AUTOBUSOWEJ WRAZ Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
lokalizacja:	dział. nr geod. 1738, ark. 32 miejscowość: Mogilno, jedn. ewid. 040903_4 Mogilno, obręb: 0001 Mogilno, KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A. ul. Wieniecka 39 87-800 Włocławek		
inwestor:			
PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. <b>Grzegorz Kamyszek</b>	2024/07
SPRAWDZIŁ:		mgr inż. <b>Marek Hądzelek</b>	2024/07
treść rysunku:		<b>Słup C_07</b>	SKALA <b>1:20</b>
bronza:		KONSTRUKCJA	NR RYS. <b>K-12</b>
studium:		PROJEKT TECHNICZNY	
uwagi: Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.			