










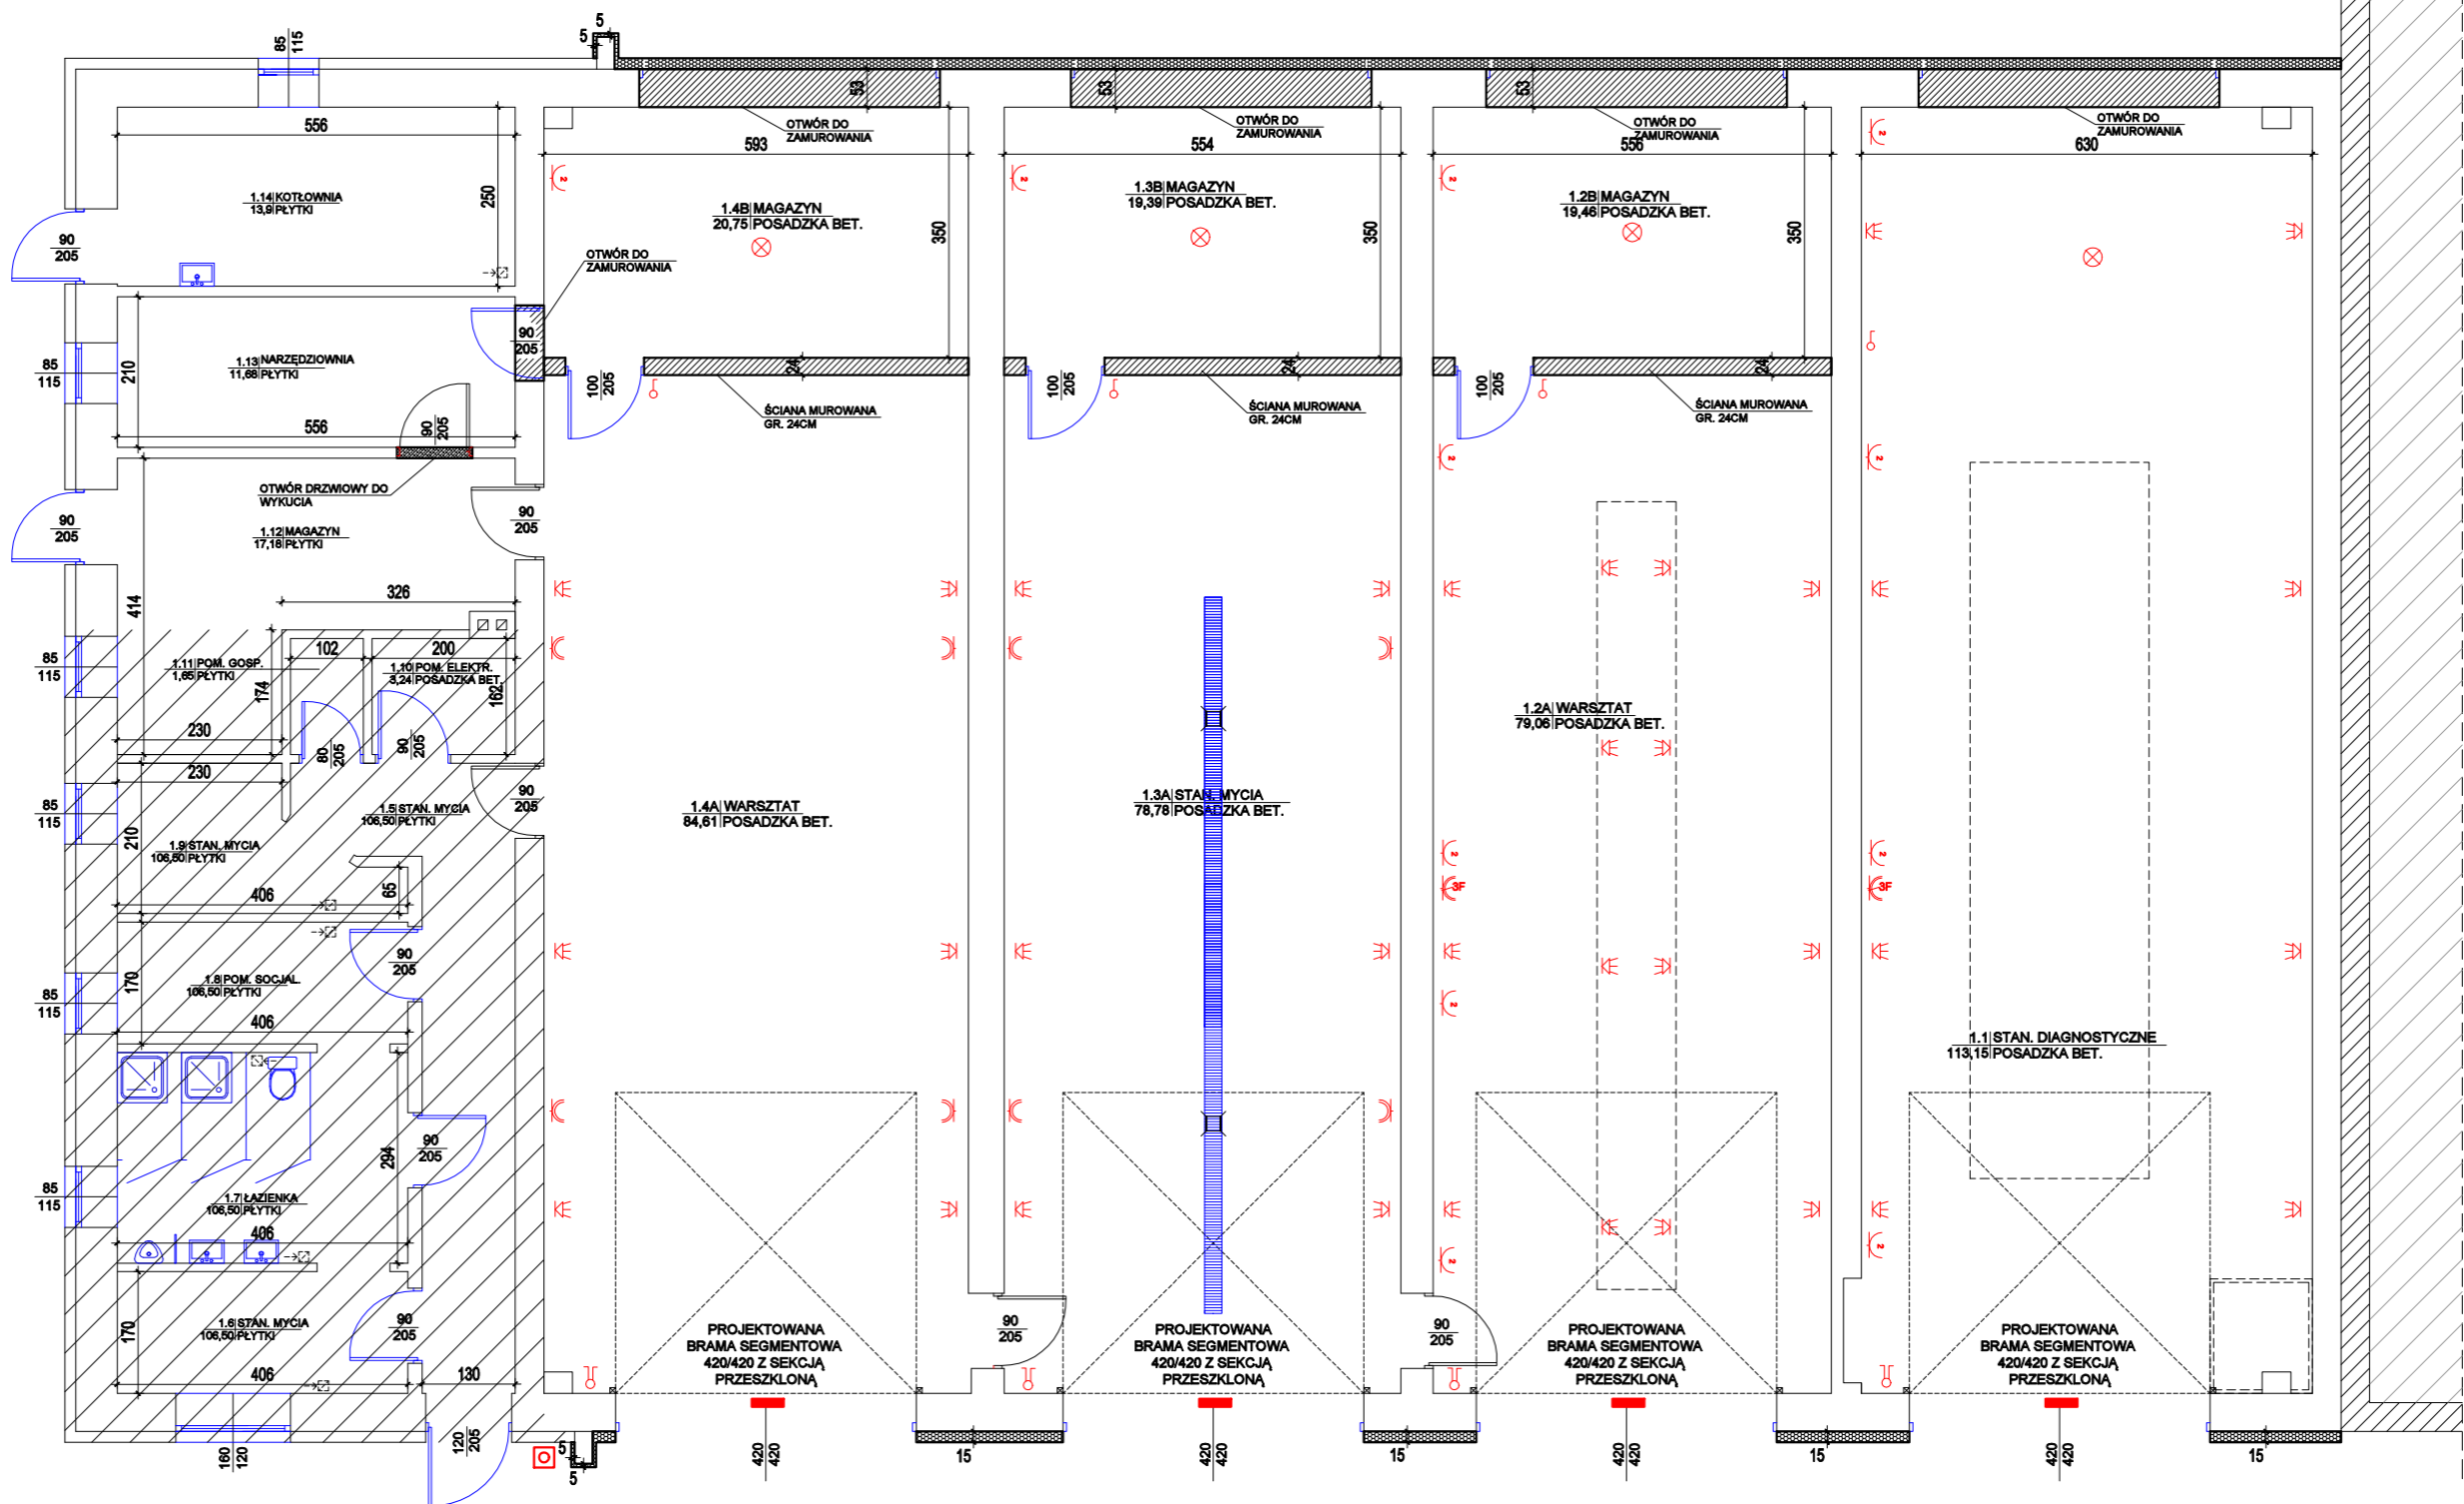











RZUT PRZYZIEMIA  
skala 1:100

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE  
Ochrona od porażeń - samoczynne wyłączenie



LEGENDA			o	łącznik 1-bieg, typu "przełącznik", 10A, hermetyczny, IP44 (na zewnętrzne budynki)
	wypust oświetleniowy sufitowy			łącznik 1-bieg., 10A, hermetyczny, IP44
	wypust oświetleniowy ścienny			wypust na wentylator kaskinowy z opóźnieniem wyłączenia, wykonany przewodami YDYp 2x1.5mm2
	wypust oświetleniowy ścienny na oprawę z czujnikiem ruchu PIR		TM	tablica rozdzielcza mieszkaniowa
	wypust oświetleniowy do podłączenia okapu		GSW	główna szyna wyrównawcza
	wypust na dzwonek elektryczny 230V			przebiegający wyłącznik prądu
	łącznik 1-bieg., 10A, zwykły			gniazdo wtyk. 2x16A + Z, podwójne, zwykłe IP20
	łącznik dwulecznik., 10A, zwykły, IP20			gniazdo wtyk. 2x16A + Z, pojedyncze, herm. IP44
	łącznik schodowy, 10A, zwykły, IP20			wpusł szynowy YDY 5x4mm2 (8kV, 400/240V do podłączenia kuchni elektrycznej)
	łącznik dwulecznik., 10A, hermetyczny, IP44		o czujniku	gniazdo wtyk. 2x16A + N+ Z, natynkowe, z tworzywa, hermetyczne min. IP44
	łącznik schodowy, 10A, hermetyczny, IP44			gniazdo wtyk. 2x16A + Z, pojedyncze, herm. IP44 (do zasilania zmywarki, kotle c.o. lub pralki)

Rys. nr E-1

OBIEKT	PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO W DYLEWIE		
ADRES	Dylewo, gm. Rypin, dz. nr 180/4, obręb 0006		
NAZWA RYSUNKU	RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Skala:	1:100
		Data:	05.2025
PROJEKTANT	Radosław Malinowski Upraw. bud. POM/0322/PBE/17		