


RZUT FUNDAMENTÓW

SKALA 1:100

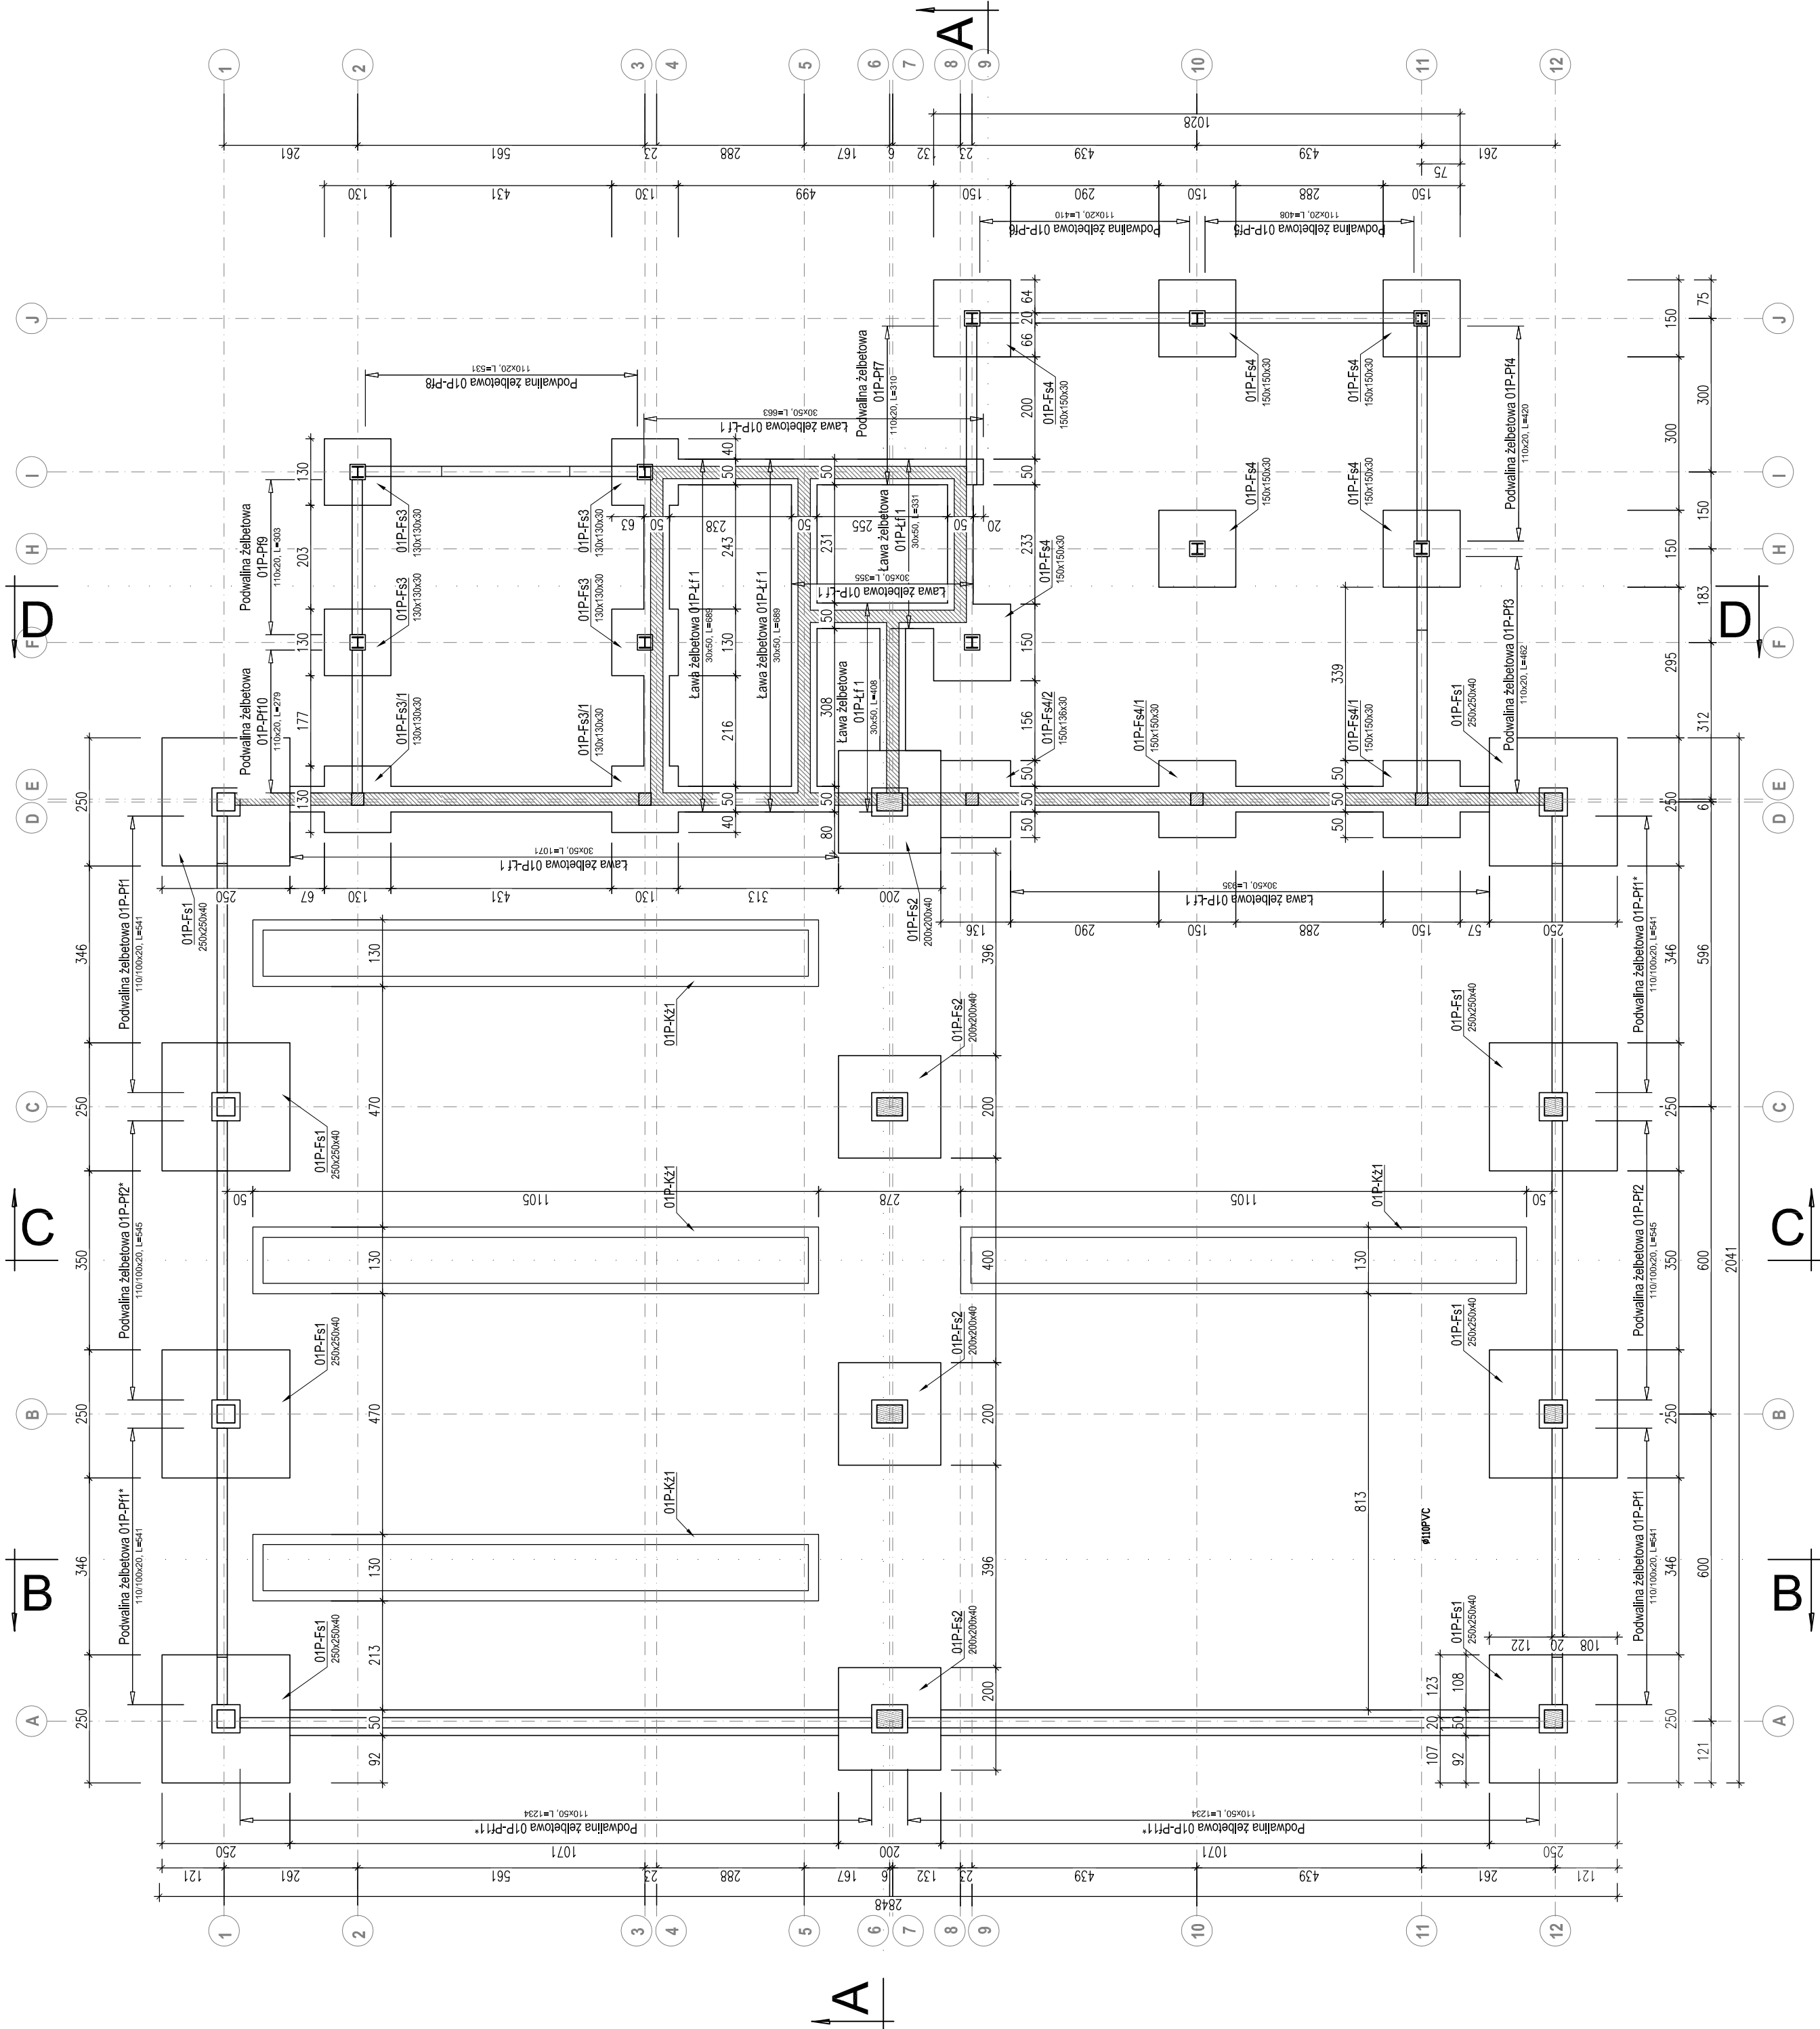

KRESKOWANIE :	
	ELEMENTY ŻELBETOWE MONOLITYCZNE
	ELEMENTY ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE
	ŚCIANY MUROWANE
BETON: C25/30 (B30)	
BETON: C50/60 (B60) -prefabrykaty	
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (B500SP)	
STAL KONSTRUKCYJNA: S235JR	
±0,00 = 97,15m n p.m.	

- UWAGI :
- JEDNOSTKI WYMIARÓW [cm], RZĘDNYCH [m].
  - BEZPOŚREDNIO POD FUNDAMENTAMI WYKONAĆ PODKŁAD BETONOWY GR. 10cm.
  - W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA GRUNTÓW NIENOSNYCH NALEŻY JE USUNĄĆ I ZASTĄPIĆ PODSYPKĄ PIASKOWO - ZWIROWĄ ZAGĘSZCZONĄ (WARSTWAMI) DO MIN.  $s > 0.98$ .
  - GŁÓWNA RZĘDNA SPODU FUNDAMENTÓW: -1,10m.
  - ODBIÓRU DNA WYKOPU WINIEN DOKONAĆ UPRAWNIONY GEOLOG.
  - DŁA PRZEWIDZIANEJ LOKALIZACJI GŁĘBOKOŚĆ PRZEMARZANIA GRUNTU WYKONAJ 1,0m ppł.
  - IZOLACJE FUNDAMENTÓW WYKONAĆ WG OPISU TECHNICZNEGO ARCHITEKTURY.
  - OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM.
  - WSZYSTKIE ROBÓTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.
  - DOKŁADNE PRZEKROJE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG ODDZIELNYCH RYSUNKÓW WYKONAWCZYCH.
  - NIE DOPUSZCZA SIĘ SAMOWOLNEGO WYKONYWANIA OTWORÓW W ELEM. KONSTRUKCYJNYCH BEZ AKCEPTACJI AUTORA TEGO PROJEKTU.
  - W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY PROJEKTEM KONSTRUKCJI I ARCHITEKTURY NALEŻY ZGŁOSIĆ TEN FAKT OBU PROJEKTANTOM W CELU WYJAŚNIENIA.

obiekt:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU ZAJĘCIA AUTOBUSOWEJ ZŁOŻENIEM BUNKRA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU INFRASTRUKTURA TOWNIAKUSZKA		
lokalizacja:	Miejscowość: Mogilno, ul. Marci Konopnickiej, ośrodek: Mogilno, data: 16.05.2025, jedn. ewid.: 04693.3		
inwestor:	KLUAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A. ul. Włocławska 39 87-500 Włocławek		
projektował:	mgr inż. Michał Gawin	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Michał Gawin
treść rysunku:	Rzut fundamentów		
skala:	1:100		
nr. rys.:	KW-1		
konstrukcja:	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY		
uwagi:	Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.		