RODZAJ BRAMY		Brama segmentowa stalowa ocynkowana, ocieplanana - izolacja termiczna pianka PUR U= 1,0 W/m²xK, malowana farbą poliestrową, napęd elektryczny. Przeszklenie typu sandwich, , drzwi w konstrukcji bezprogu, szerokość montażowa prowadzenia bocznego 150mm. Klasa odporności na korozję **C4/C5**. Kolor stolarki zgodny z projektowaną kolorystyką budynku. Przed zakupem należy skonsultować się z doradcą technicznym wybranego producenta aby dokonać ostatecznego doboru typu bramy.
SYMBOL		**BS**
TYP PROWADZENIA		Konsultować z doradcą technicznym producenta.
NAPĘD		Elektryczny
SCHEMAT		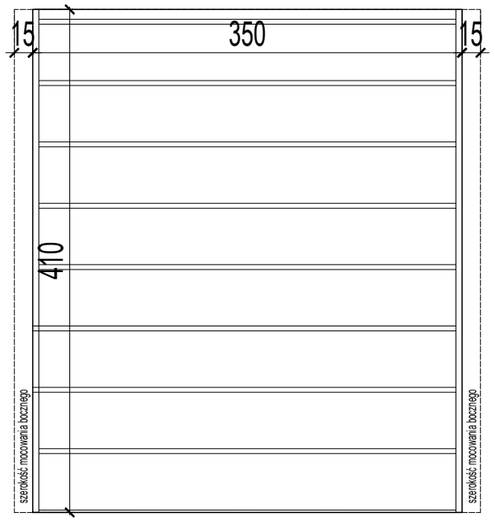
WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE	**So (mm)**	3500
	Ho (mm)	4100
ILOŚĆ (szt.)		4

RODZAJ DRZWI		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI STALOWE WEWNĘTRZNE				DRZWI STALOWE ZEWNĘTRZNE			
		Skrzydło z klejonki drewna iglastego z wypełnieniem skrzydła płytą wiórową otworową, wmocnione wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, skrzydło pokrytę obustronnie płytą okleina naturalną lub malowane,rama MDF okleinowana w kolorze skrzydła, skrzydła do pom. sanitarnych zaopatrzone w blokadę łazienkową i podcięcie wentylacyjne, zawiasy montowane 3-punktowo, ościeznice regulowane, okleina naturalna.		Stolarka wewnętrzna termoizolacyjne drzwi techniczne ościeżnica metalowa kątowa stalowa, cynkowana. Wyposażona w trzy zawiasy łożyskowane wzmocnione trójelementowe, uszczelkę gumową obwiedniową, sześć dybli montażowych. Skrzydło z blachy stalowej ocynkowanej z wypełnieniem materiałem termoizolacyjnym. Drzwi lakierowana proszkowo.				Drzwi stalowe zewnętrzne, termoizolacyjne współczynnik przenikania ciepła U=1,3 W/(m²xK), gładkie, pełne, ościeżnica stalowa, całość ocynkowana, szer. przejścia w świetle min. 900mm, zamek z wkładką patentową, zawiasy trzy punktowe, łożyskowane, kolor stolarki zgodny z projektowaną kolorystyką budynku.			
SYMBOL		**D1**		**D2**		**D3**		**DZ1**		**DZ2**	
SCHEMAT		Samozamykacz		Zamek z wkładką Samozamykacz Klasa odp. na korozję **C4/C5**		Zamek z wkładką Samozamykacz Klasa odp. na korozję **C4/C5**		Zamek z wkładką Samozamykacz Klasa odp. na korozję **C4/C5**		Zamek z wkładką Samozamykacz Klasa odp. na korozję **C4/C5**	
											
WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE	**So (mm)**	1000		1000		1000		1000		1000	
	Ho (mm)	2050		2050		2050		2050		2050	
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	**Sz (mm)**	900		900		900		900		900	
	Hz (mm)	2000		2000		2000		2020		2020	
KIER. OTWIERANIA		**L**	**P**	**L**	**P**	**L**	**P**	**L**	**P**	**L**	**P**
ILOŚĆ (szt.)		**1**		**2**			**3**	**2**			**3**

UWAGA: Zestawienie opracowano dla celów kosztorysowych przed zakupem stolarki, doradca techniczny producenta stolarki powinien bezwzględnie wykonać pomiar otworów na budowie i na tej podstawie wykonać zestawienie wykonacze stolarki i przedstawić je do akcepacji inwestorowi

PRACOWNIA ARCHITEKTURY PROJEKTOR-NIA.PL
mgr inż. arch. Robert Jankowski
tel. 608 588 424
e-mail: projektornia@gmail.com

obiekt: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU MYJNI AUTOBUSOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

lokalizacja: działki nr ewid. 2/9, 2/10, 3/3, 3/5, 3/6, 4/9 jedn. ewid.: 046401_1
Miejscowość: Włocławek, ul. Wieniecka, obręb: Włocławek,

inwestor: KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A.
ul. Wieniecka 39
87-800 Włocławek

	NAZWISKO	UPR.BUD.	PODPIS I DATA
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Robert Jankowski	WP-OIA/OKK/UpB/33/2008 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	2026/03
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Ewa Ostrowska	76/WPOKK/UpB/2011 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	2026/03
OPRACOWAŁ	dr inż. arch. Barbara Świt-Jankowska		2026/03

treść rysunku: Zestawienie stolarki

SKALA 1:100

NR RYS. **A-7**

branża: ARCHITEKTURA

studium: PROJEKT TECHNICZNY

uwagi:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.