

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala mapy	1:500
Miejscowość, ulica	Szerzawy
Numer działki, karta mapy	28/5, ark.1
Województwo	kujawsko - pomorskie
Powiat	mogileński
Jednostka ewidencyjna	identyfikator 040903_5 nazwa Mogilno
Obręb ewidencyjny	identyfikator 040903_5.0042 nazwa Szerzawy
Godło mapy	6.182.20.13.3.2
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich 2000, pol. 18 wysokości PL-EVRF2007-NH
Data aktualizacji mapy	22.03.2024 r.
Oznaczenie zakresu aktualizacji mapy	
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	GN.6640.327.2024
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie EGIB	brak

Nie badano stanu prawnego granic nieruchomości. Przedstawione punkty graniczne pochodzą z bazy danych EGIB i zgodnie z tą bazą spełniają wymagania dokładnościowe podyktowane aktualnymi przepisami prawa, jednakże zaleca się zlecenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego prac polegających na odszukaniu znaków granicznych na gruncie.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych na niniejszej mapie, urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie.

Wszystkie obiekty budowlane i przewody podziemne podlegają geodezyjnemu wytyczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie.

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone badaniem stanu ewentualnych służebności gruntowych, ujawnionych w księgach wieczystych, obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.


mgr inż. Jacek Gałęzewski
geodeta uprawniony
nr świad. 22686

pieczęć elektroniczna geodety uprawnionego

GKN Projekt Jacek Gałęzewski
ul. 900-lecia 19/14, 88-300 Mogilno,
NIP 5571667415, REGON 363950335
biuro@gknprojekt.pl, tel. 517 13 13 19
www.gknprojekt.pl

pieczęć elektroniczna wykonawcy

miejsce na klauzulę urzędową (oświadczenie) i podpis geodety uprawnionego

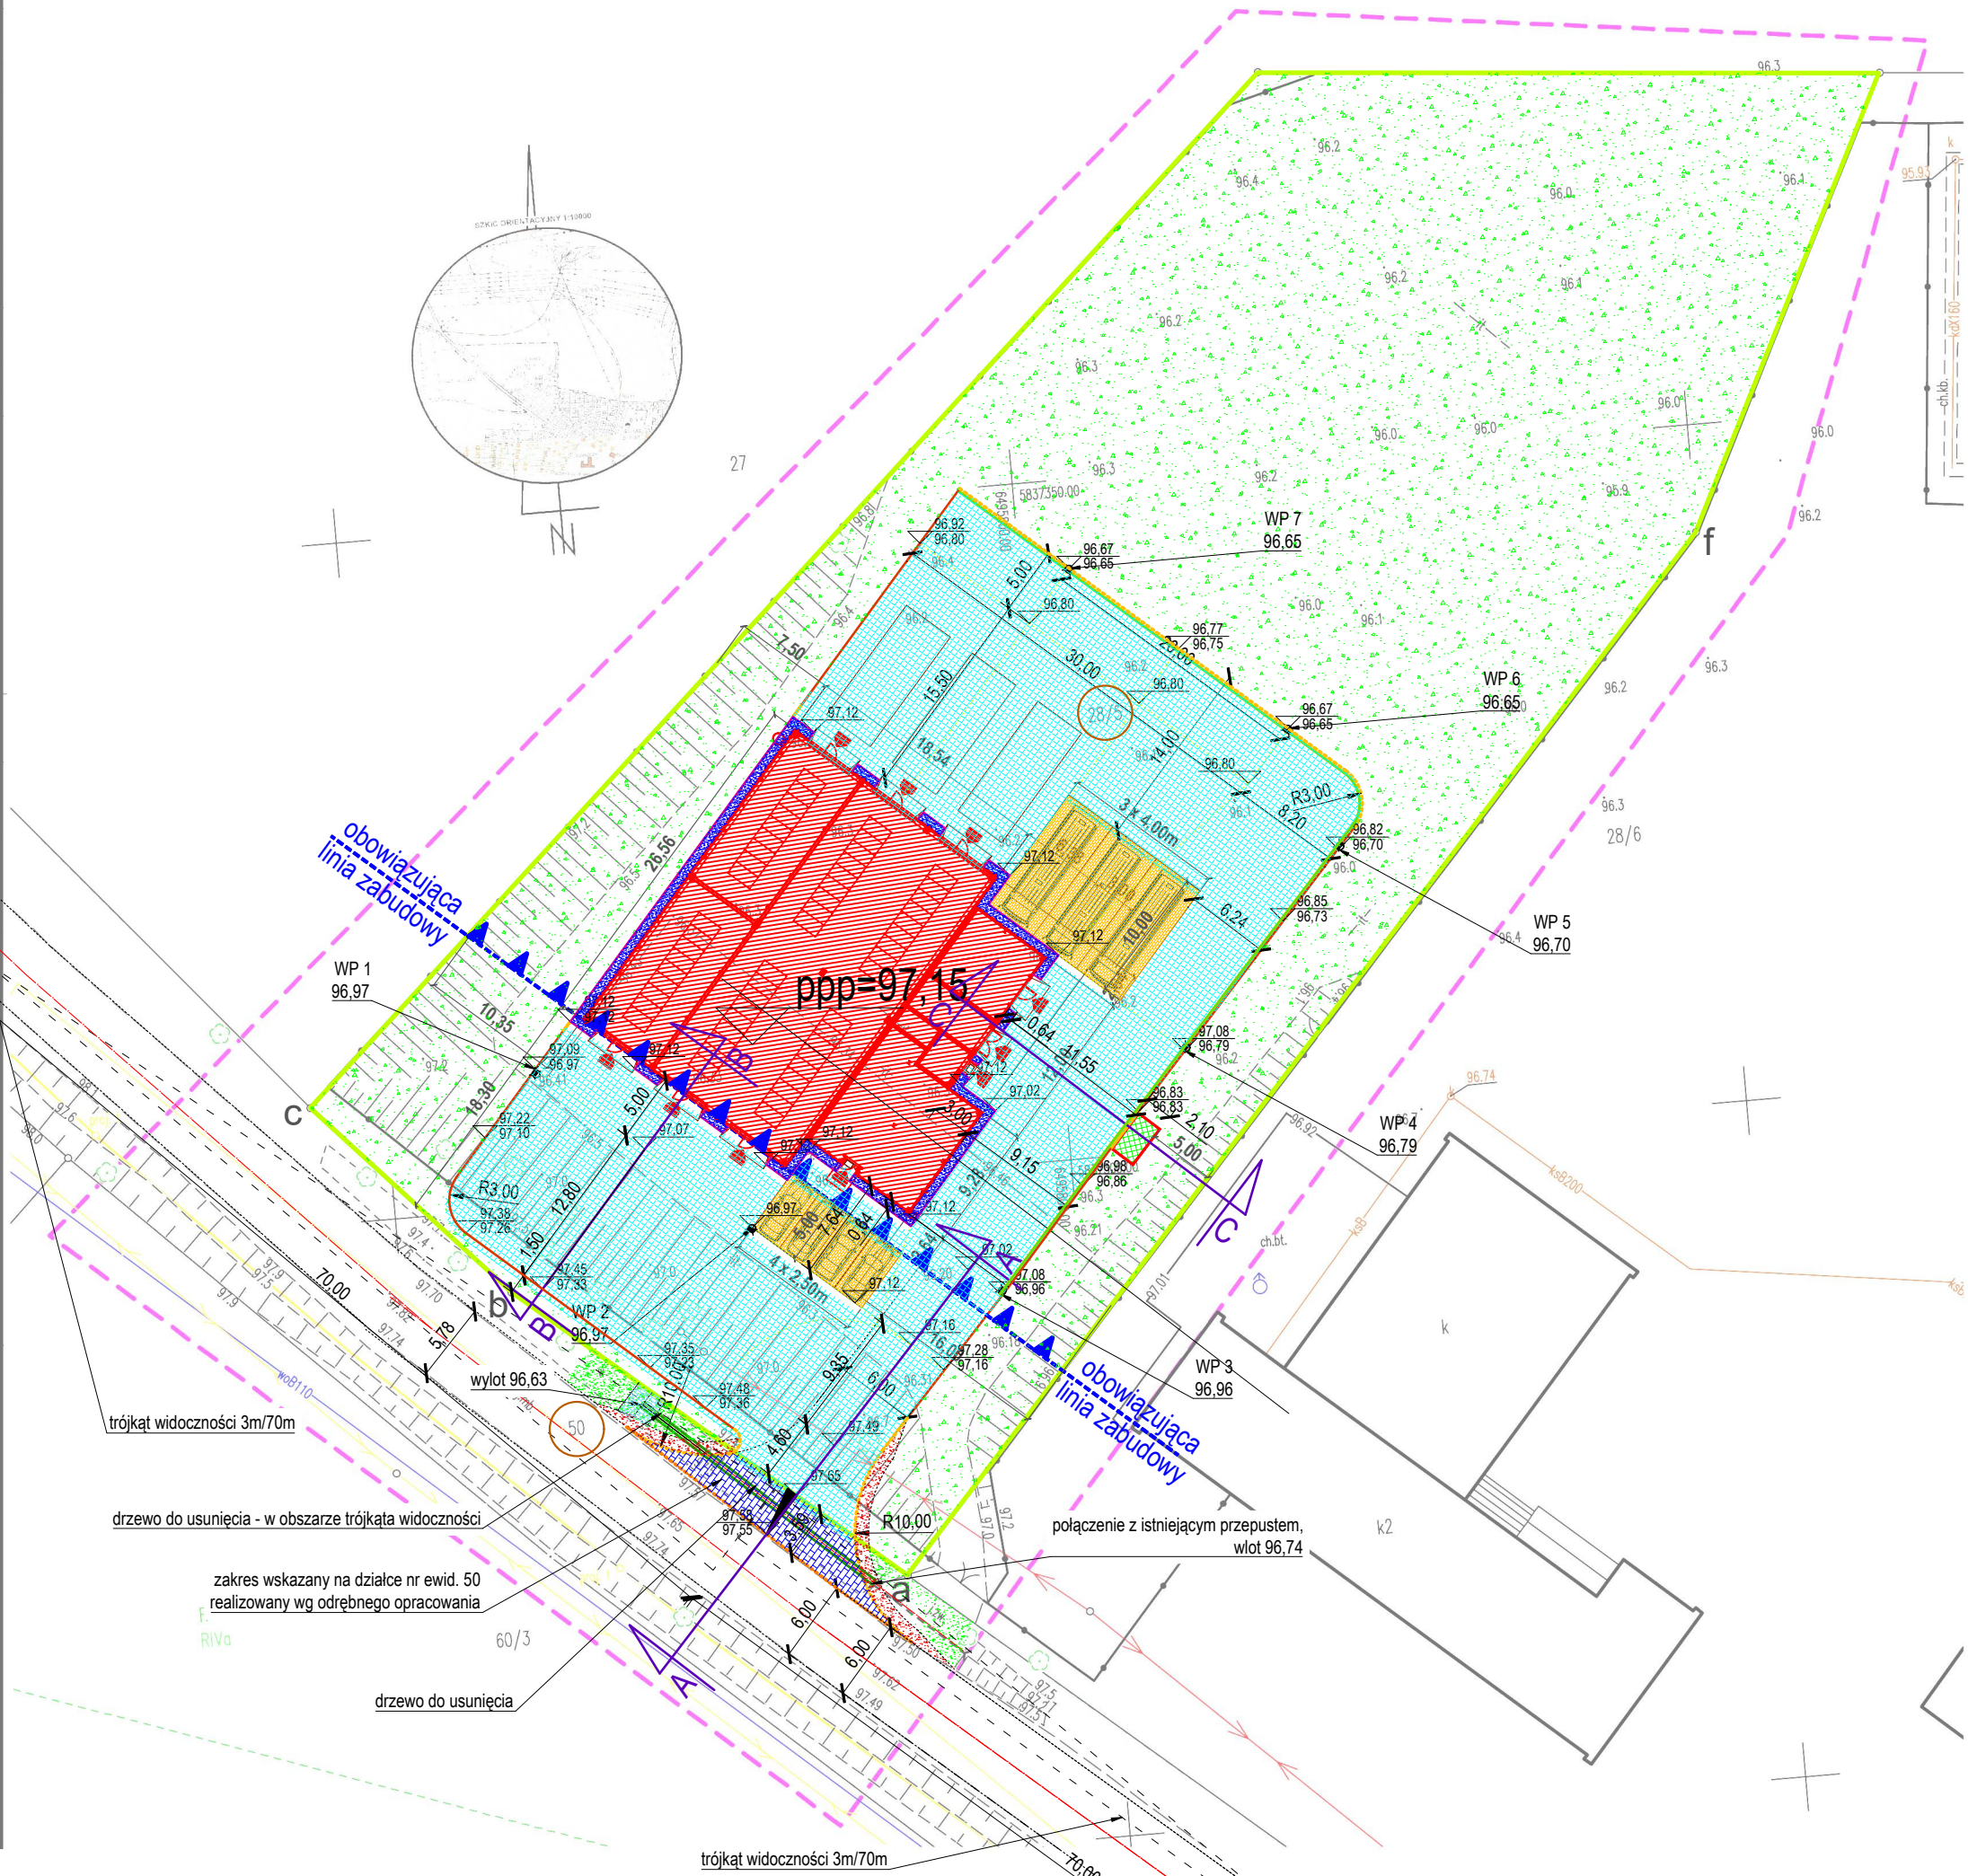

OZNACZENIA

- projektowany budynek
- projektowana nawierzchnia zjazdu - wg odrębnego opracowania z kostki betonowej
- projektowana nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego granitowego
- projektowana nawierzchnia placu manewrowego z kostki betonowej
- projektowana nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej
- projektowana nawierzchnia utwardzenia z kostki betonowej
- projektowana nawierzchnia opasek z grysu 8-16
- zieleni
- projektowane obrzeże betonowe 12 x 25 cm na ławie betonowej
- projektowany krawężnik betonowy 15 x 30 cm na ławie betonowej - wtopiony
- projektowany krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm na ławie betonowej + 3 cm
- projektowany krawężnik betonowy 15 x 30 cm na ławie betonowej + 12 cm
- projektowany ściek dwurzędowy z kostki betonowej
- projektowany wpust uliczny wg branży sanitarnej (klasa D400 w obszarze placu)

obiekt:	PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWĄ, Z DROGĄ DOJAZDOWĄ, PLACEM MANEROWYM, DOJAZDAMI I STANOWISKAMI POSTOJOWYMI DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I INNYCH NIŻ OSOBOWE	
lokalizacja:	dział. nr geod. 28/5, miejscowość: Mogilno, jedn. ewid. 040903.5 Mogilno, obręb: 0042 Szerzawy,	
inwestor:	KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A. ul. Wieniecka 39 87-800 Włocławek	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. WOJCIECH ANDRZEJAK	2024/07
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. PAWEŁ BOROWIAK	2024/07
OPRACOWAŁ:		
treść rysunku:		SKALA
PLAN SYTUACYJNY		1:500
branza: DROGI		NR RYS.
studium: PROJEKT TECHNICZNY		D-1
uwagi: Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.		