


RODZAJ ŚWIETLIKA		Pasma świetlne np. Mercor mcr PROLIGHT szer. 200cm moduł profili nośnych 106cm x 9 = 954cm, podstawa H= 500mm z blachy stalowej ocynk., docieplona płytą PIR, kopuła z płyty poliwęglanowej grub. 25mm	
SYMBOL		S	
SCHEMAT			
WYMIARY ŚWIETLIKA	L (mm)	9540	
	S (mm)	2000	
	H (mm)	500	
ILOŚĆ (szt.)		6	

UWAGA: Zestawienie opracowano dla celów kosztorysowych przed zakupem stolarki, doradca techniczny producenta stolarki powinien bezwzględnie wykonać pomiar otworów na budowie i na tej podstawie wykonać zestawienie wykonacze stolarki i przedstawić je do akceptacji inwestorowi

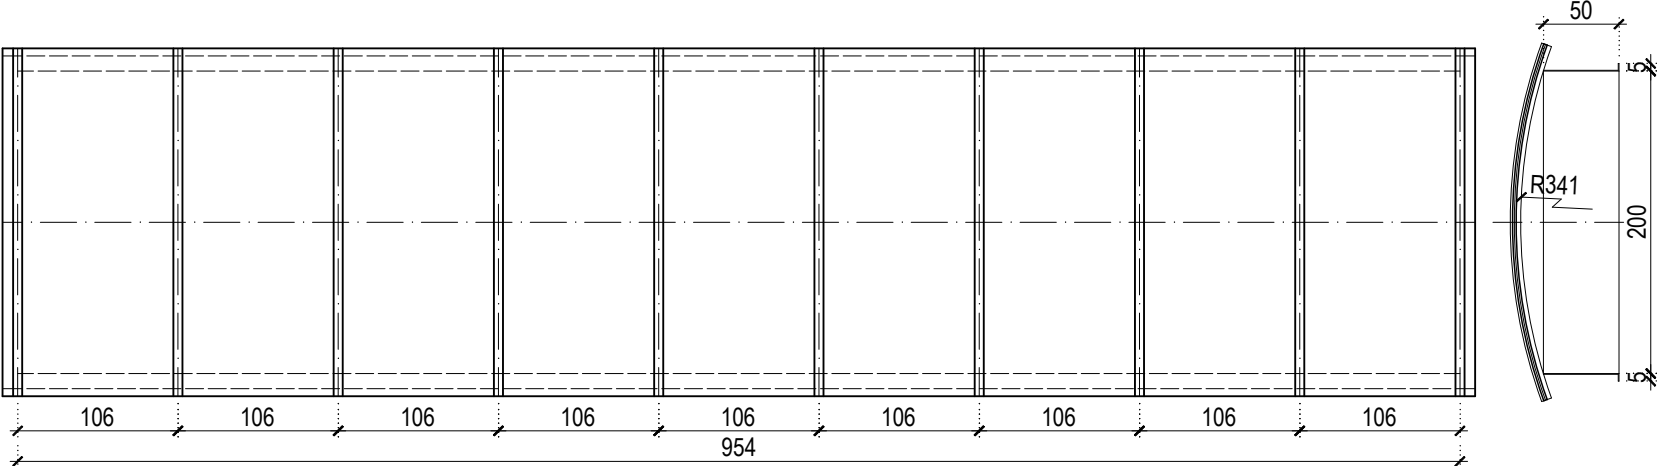

PRACOWNIA ARCHITEKTURY

PROJEKTOR-NIAPI

mgr inż. arch. Robert Jankowski

tel. 606 888 424

e-mail: projektornia@gmail.com

obiekt:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

lokalizacja:

Miejscowość: MOGILNO, jedn. ewid. 040903_5 Mogilno, obręb: 0042 Szerzawy, dział. nr geod. 28/5, ark. 1

inwestor:

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A.
ul. Wieniecka 39
87-800 Włocławek

	NAZWISKO	UPR.BUD.	PODPIS I DATA
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Robert Jankowski	WP-01A/OKK/UpB/33/2008 <small>uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej</small>	2024/06
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Ewa Ostrowska	76/WPOKK/UpB/2011 <small>uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej</small>	2024/06
treść rysunku:			SKALA
Zestawienie stolarki			1:50
			NR RYS.
branża:	studium:		A-12
ARCHITEKTURA	PROJEKT TECHNICZNY		
uwagi:			

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.