



przekrój w osi projektowanego zjazdu

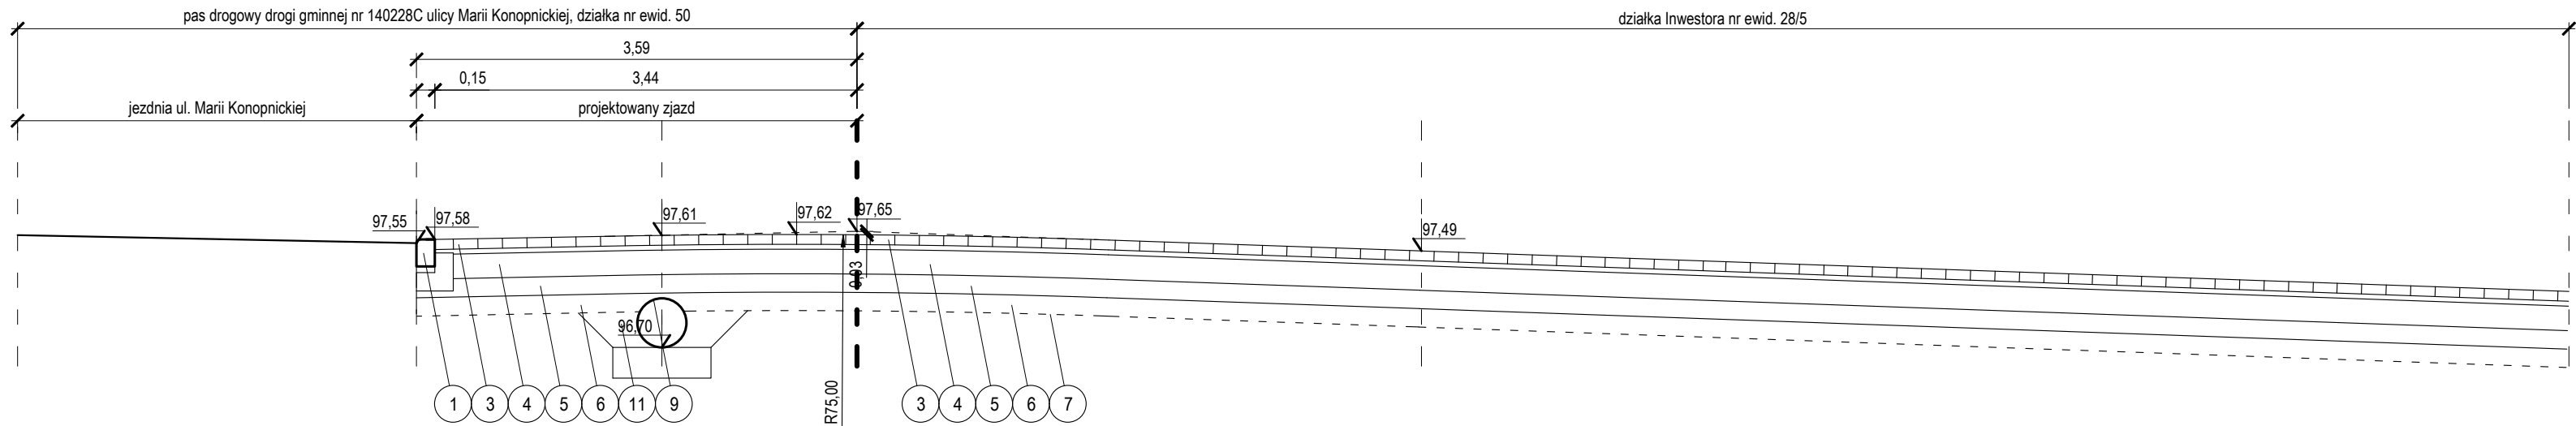


przekrój na krawędzi zjazdu - stan istniejący

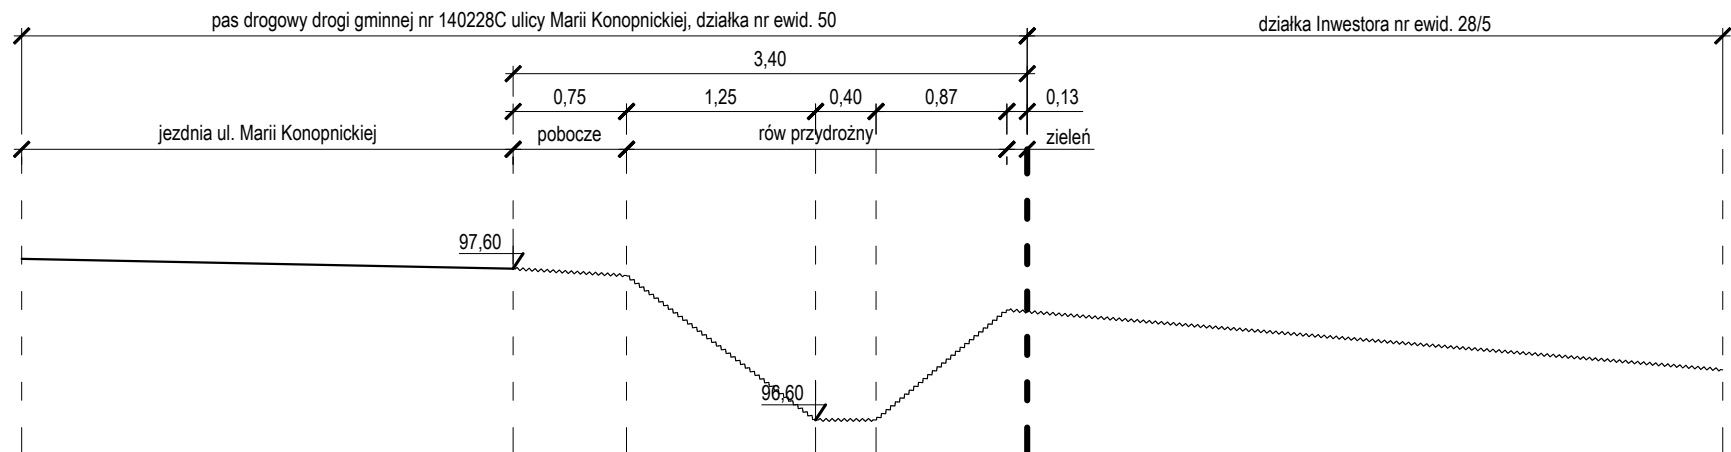

- 1 Krawężnik najazdowy 15x22 cm na ławie betonowej 30x31 cm z betonu C12/15 z oporem
- 2 Krawężnik betonowy 15x30 wtopiony na ławie betonowej 35x35 cm z betonu C12/15 z oporem
- 3 Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości 4 cm
- 4 Podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 grubości 20 cm
- 5 Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem o Rm=5 MPa grubości 15 cm
- 6 Warstwa wzmacniająca z mieszanki stabilizowanej cementem o Rm=2,5 MPa grubości 15 cm
- 7 Grunt rodzimy nośny o wymaganych parametrach nośności
- 8 Pobocze o nawierzchni z kruszywa granitowego łamanego 0-31,5 mm grubości 25 cm
- 9 Przepust z rur PP KD400 o min SN8 na ławie żwirowej grubości 25 cm
- 10 Skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na warstwie chudego betonu C8/10 grubości 15 cm
- 11 Nasyp budowlany z piasku
- 12 Dno rowu umocnione płytą ażurową typu MEBA 60x40x10 cm na wartwie piasku grubości min 15 cm
- 13 Zieleń, profilowanie i humusowanie na 10-15 cm

przekrój w osi przepustu pod zjazdem

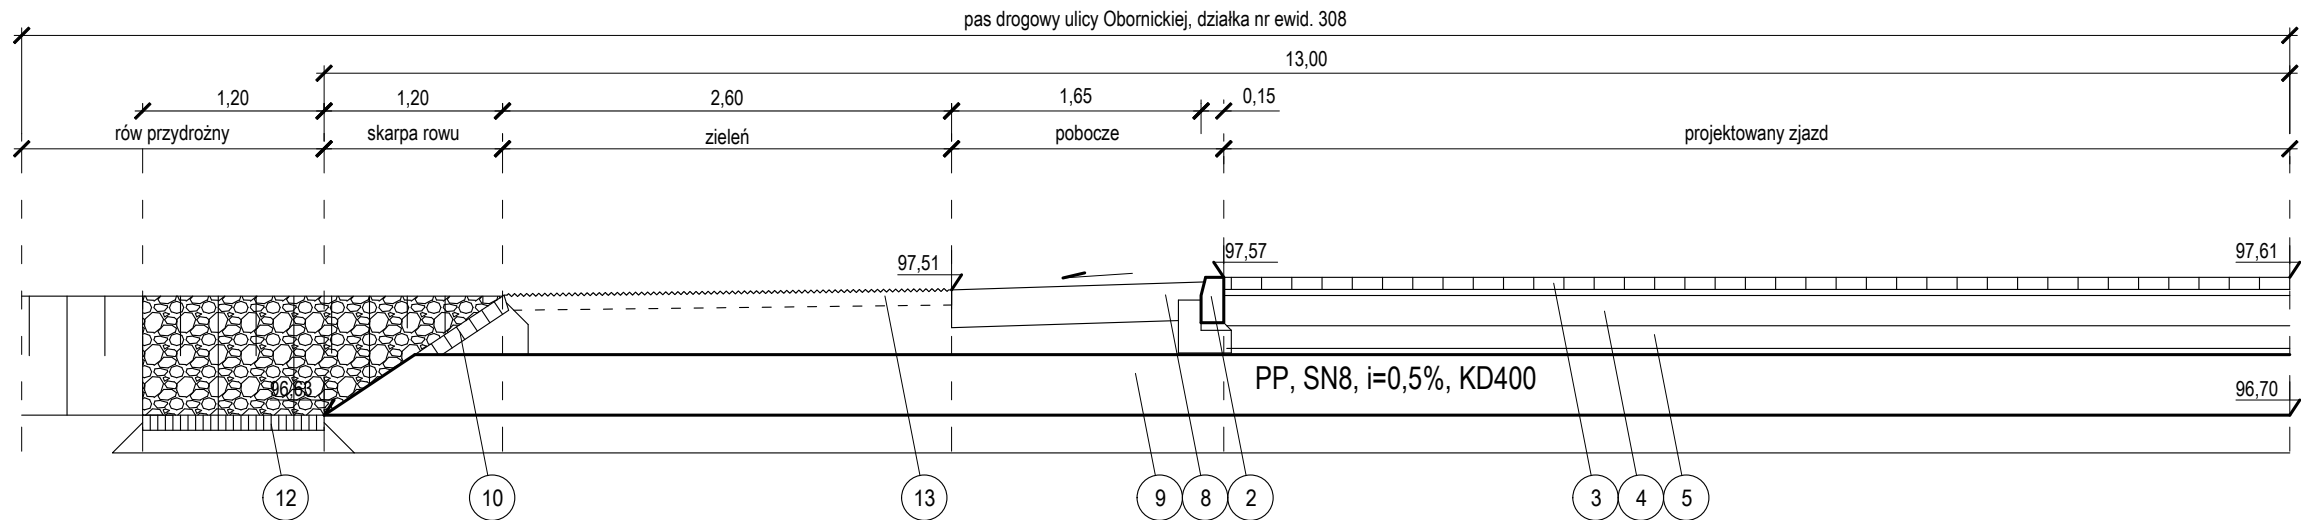

PRACOWNIA ARCHITEKTURY  
PROJEKTOR-NIA.PL  
ul. Włocławek 39  
87-800 Włocławek  
tel. 608 588 424  
e-mail: projektoria@gmail.com

mgr inż. arch. Robert Jankowski

obiekt:	BUDOWA ZJAZDU DO BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 28/5 W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ NR 140228C (DZ. NR EWID. 50) W MIEJSCOWOŚCI SZERZAWY		
lokalizacja:	dział. nr geod. 50 miejscowość: Mogilno, jedn. ewid. 040903_5 Mogilno, obręb: 0042 Szerzawy,		
inwestor:	KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A. ul. Wieniecka 39 87-800 Włocławek		
PROJEKTOWAŁ:	NAZWISKO mgr inż. WOJCIECH ANDRZEJAK	UPR.BUD. WKPi0347/POOD/17 <small>uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjności drogowej</small>	PODPIS I DATA 2024/07
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. PAWEŁ BOROWIAK	WKPi0289/POOD/12 <small>uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjności drogowej</small>	2024/07
OPRACOWAŁ:			
treść rysunku: <b>PRZEKROJE</b>			SKALA 1:50 NR RYS.
bronża: DROGI	studium: PROJEKT BUDOWLANY		<b>D-3</b>
uwagi: Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.			